
makita
2022
KATALOG ZAHRADA
2023
makita
36v

Index

C

CE001GZ 92

D

DCE090ZX1 92
DCU180Z 80
DDG460ZX7 82
DG001GZ05 82
DHW080ZK 85
DLM330Z 12
DLM382Z/DLM382CM2/DLM382PT2 12
DLM432Z/DLM432CT2/DLM432PT2 12
DLM460Z/DLM460PT2 14
DLM462Z 14
DLM463Z 14
DLM465Z 14
DLM480Z 13
DLM481Z 13
DLM530Z 16
DLM532Z/DLM532ZX 16
DLM533Z/DLM533ZX 17
DLM534Z 16
DLM538Z 15
DLM539Z 15
DUA300Z 39
DUA301Z 40
DUB184Z 76
DUB185Z 74
DUB186Z 74
DUB361Z 75
DUB362Z/DUB362PT4X 76
DUB363ZV/DUB363PT2V 75
DUC122Z 38
DUC254CZ 41
DUC254Z 41
DUC302Z 42
DUC303Z 43
DUC306ZB/DUC306PT2B 44
DUC353Z 43
DUC355Z 43
DUC356ZB/DUC356PT2B 44
DUC406ZB 44
DUH523Z 57
DUH551Z/DUH551PF2 57
DUH601Z/DUH601RTE 59
DUH602Z/DUH602RT 58
DUH604SZ 61
DUH651Z 57
DUH754SZ 61
DUM111ZX/DUM111SYX 56
DUM604ZX/DUM604SYX 56
DUN461WZ 62
DUN500WZ 62
DUP361Z/DUP361PT2 70
DUP362Z/DUP362PT2 71
DUR181Z 23
DUR189Z/DUR189RFE 24
DUR190LZX3/DUR190LRT3 25
DUR190UZX3/DUR190URT3 26
DUR191LZX3 25
DUR191UZX3 26
DUR192LZ/DUR192LST 24
DUR193Z/DUR193RF 23
DUR368AZ/DUR368APT2 28
DUR368LZ 27
DUR369AZ/DUR369APT2 30
DUR369LZ 29
DUS054Z 84
DUX18ZX1 67
DUX60Z/DUX60ZM4 67

E

ELM3320 19
ELM3720 19
ELM4120/ELM4121 19
ELM4620/ELM4621 19

H

HW102 86
HW111 86
HW132 87
HW140 87
HW151 87
HW1300 86

L

LM001CZ 17

U

UA003GZ 39
UA004GZ 40
UB001GZ/UB001GM101 76
UB100DZ 74
UB101CZ 77
UB101DZ 74
UB1103 77
UC002GZ01 45
UC003GZ01/UC003GM102 46
UC004GZ01/UC004GM102 46
UC006GZ 45
UC011GZ 47
UC014GZ 47
UC015GZ 47
UC016GZ 48
UC017GZ 48
UC3041A/UC3541A/UC4041A 49
UC3051AX1/UC3551AX1/UC4051AX1/UC4551AX1 49
UD2500 66
UH004GZ/UH004GM201 59
UH005GZ/UH005GM201 59
UH006GZ/UH006GM201 60
UH007GZ/UH007GM201 60
UH008GZ 58
UH009GZ 58
UH013GZ 61
UH014GZ 61
UH4570/UH5570/UH6570 63
UH4861/UH5261 63
UH5580/UH6580/UH7580 63
UM110DWYX 55
UM600DZ/UM600DSAE 55
UN460DWZ 62
UR002GZ01 28
UR003GZ01 27
UR006GZ02 30
UR007GZ01 29
UR008GZ01 29
UR012GZ02 31
UR100DZ 23
UR101CZ 31
UR3500 32
UR3501 32
US053DZ 84
UV3200 66
UV3600 66
UX01GZ01 67

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Obsah



Sekačky 10



Vyžínače a křovinořezy 21



Řetězové pily 36



Plotostřihy 53



Elektrické vertikutátory, drtiče větví 66



Akumulátorové motorové jednotky 67



Akumulátorové nůžky na vinnou révu 70



Ofukovače 72



Akumulátorové kolečko 80



Akumulátorové půdní vrtáky 82



Akumulátorové postřikovače 84



Tlakové myčky 85



Akumulátorové rozbrušovací pily 92



Akumulátory a nabíječky 95

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.





PROFESIONÁLNÍ AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLOGIE PRO KAŽDÉHO

Makita je výrobce profesionálních strojů s více než 100 letou tradicí. Patří k největším inovátorům akumulátorových technologií na celosvětovém trhu. Nabízí nejširší sortiment akumulátorových strojů a neustále pokračuje ve vývoji dalších modelů pro obohacení svojí nabídky. Neustálý vývoj s důrazem na ekologii posouvá a rozšiřuje hranice pro uplatnění akumulátorových strojů.

Součástí sortimentu je i ucelená řada akumulátorových strojů pro dům a zahradu. Makita tak přináší profesionální kvalitu a provedení strojů dalším zákazníkům. Díky rozdílným technologiím dokáží tyto stroje oslovit jak skutečné profesionály, tak příležitostné uživatele. Akumulátorové zahradní stroje se tak stávají běžným spolehlivým pomocníkem každého z nás.

Go Green

LXT AVT MM4

RoHS REACH

Proč zvolit akumulátorový stroj?

Naše spolehlivé, léty praxe ověřené profesionální technologie, nabízejí spolehlivý výkon akumulátorových strojů plně srovnatelný s benzinovými stroji. Akumulátorové technologie nabízejí **jednodušší, čistější a pohodlnější práci s minimálním hlukem a vibracemi**. Další výhodou, kterou přechod na akumulátorové stroje nabízí, je **výrazné snížení nákladů** na provoz a údržbu strojů. Navíc používání strojů s nulovými emisemi **přispíváte ke snižování negativních vlivů na životní prostředí**.

SPOLEHLIVÝ VÝKON
Silné a spolehlivé motory zaručují stejný výkon jako benzinové verze.

TICHÝ CHOD
Pohodová práce díky nízkému hluku a vibracím.

EKOLOGICKÉ ŘEŠENÍ
Nulové emise nezatěžují životní prostředí.

UŽIVATELSKY JEDNODUCHÉ
Jednoduchá práce bez kabelu nebo nutnosti dolévání benzínu, míchání směsí nebo čištění filtrů.

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
Veškeré náklady jsou spojené s pořízením stroje a dobíjením akumulátorů. Měsíční provozní náklady jsou tak ve srovnání s benzinovými stroji minimální.

ČASOVĚ ÚSPORNÉ
Už žádné cesty k čerpacím stanicím pro benzín.

POHODLNÉ SKLADOVÁNÍ
Při čištění, převozu nebo skladování není třeba hlídat náklon stroje.





Volitelné technologie

40 V max **40 V max ×2**

XGT

- Stroje technologie XGT jsou extrémně silné a výkonné. Hodí se zejména pro velmi vysoké nasazení v náročných podmínkách. Svojí odolností si získávají stále větší přízeň mezi profesinálními uživateli.
- Používá akumulátory Li-ion 40 V max s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 nebo 8 Ah. Umožňuje použití pro motory 40 V nebo 80 V (2× 40 V).
- Nabízí elektronicky řízený systém velmi rychlého nabíjení.
- Stroje jsou vybavené ochranou, která chrání stroj a akumulátor proti přetížení.
- Neustále se sozšiřující nabídka strojů pracujících na stejné akumulátory. Aktuálně je možné použít u cca 90 různých strojů.

18 V **18 V x2**

LXT

- Používá akumulátory Li-ion 18 V s kapacitou 1,5, 2, 3, 4, 5 nebo 6 Ah. Umožňuje použití pro motory 18 V nebo 36 V (2× 18 V).
- Nabízí elektronicky řízený systém rychlého nabíjení.
- Stroje jsou vybavené ochranou, která chrání stroj a akumulátor proti přetížení.
- Nejširší nabídka strojů na trhu, kdy je možné použít až 380 strojů pracujících na stejné akumulátory. Tato nabídka se nadále rozrůstá.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Volitelné technologie

12 V max




Stroje technologie CXT jsou lehké a kompaktní a přitom nabízejí zajímavou sílu i výdrž, která je třeba pro jejich používání profesinálními uživateli.

Používá akumulátory Li-ion 10,8 V CXT a akumulátory Li-ion 12 V max s kapacitou 1,5, 2 nebo 4 Ah.

Nabízí standardní rychlost nabíjení.

V rámci ucelené řady je možné použít až 70 strojů pracujících na stejné akumulátory.



Díky vysoké kapacitě umožňují velmi dlouhou práci na jedno nabití akumulátoru. Jsou tak vhodné zejména pro velké plochy nebo komunální služby.

Zádový adaptér PDC01 je možné používat a akumulátory Li-ion 18 V LXT.

Zádový akumulátor ADP1200 nabízí kapacitu 1200 Wh.

PDC1200 je možné přímo propojit s vybranými stroji.

Pro propojení s ostatnímu stroji 18 V, 2 x 18 V nebo 40 V s PDC1200 i PDC01 je nutné použít speciální propojovací adaptéry.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Použité zkratky a symboly

Technologie CXT, podrobnější informace na straně 7.

Technologie LXT, podrobnější informace na straně 6.

Technologie XGT, podrobnější informace na straně 6.

Stroj je použitelný pouze s adaptéry PDC01 nebo PDC1200, podrobnější informace na straně 7.

Základní technologie Li-ion 18 V. Není kompatibilní s modely LXT.

Bezuhlíkový motor zaručuje delší dobu použití na jedno nabití akumulátoru a nabízí řadu zajímavých funkcí.

Automatická regulace otáček stroje podle zatížení. Elektronika nastavuje počet otáček podle úrovně zatížení. Tato funkce umožňuje výraznou úsporu energie.

Elektronická regulace umožňuje automatickou úpravu otáček u některých aku sekaček podle zatížení – tedy podle hustoty a délky trávy.

Automatické zastavení stroje při náhlém snížení zatížení. Bezpečnostní funkce chrání zdraví v případě nečekaných obtíží – zpětný ráz stroje atd.

Možnost použití stroje při zvýšené vlhkosti a v prachu.

Možnost použití stroje v dešti.

12 V max — Stroj pro akumulátory CXT Li-ion 12 V.

Stroj pro speciální akumulátory řady G Li-ion 18 V.

18 V — Stroj pro akumulátory LXT Li-ion 18 V.

18 V x2 — Stroj pro dva akumulátory LXT Li-ion 18 V.

40 V max — Stroj pro akumulátory XGT Li-ion 40 V.

40 V max ×2 — Stroj pro dva akumulátory XGT Li-ion 40 V.

Elektrický stroj.

- Velmi rychlé zastavení stroje zvyšuje bezpečnost a produktivitu
- Omezení rozběhového proudu pro pohodlný začátek práce
- Elektronika zaručuje kontrolu optimálního zatížení stroje
- Možnost elektronické regulace rychlosti stroje
- Možnost spuštění stroje v obou směrech
- Možnost elektronického nastavení 3 rychlostí stroje
- Možnost elektronického nastavení 2 rychlostí stroje
- Mechanická spojka umožňuje nastavení 2 rychlostí stroje
- Prokluzová spojka chrání obsluhu v případě zaseknutí nástroje
- Velmi nízké vibrace díky antivibračnímu systému
- Automatické mazání řetězu
- Rychlá řetězová brzda
- LED osvětlení pracovní plochy
- Plastové šasi
- Ocelové šasi
- Hliníkové šasi

- M — Mulčování
- Možnost kolmého skladování stroje
- Sekačka s pojezdem
- Stroj umožňuje boční výhoz posekané trávy
- Stroj umožňuje zadní výhoz posekané trávy
- C — Rukojeť ve tvaru C
- U — Rukojeť ve tvaru U
- N — Možné použití vyžínacího nože
- A — Aretace hřídele pro výměnu nástroje
- T — Teleskopická hřídel
- D — Dělitelná hřídel
- 2 — Dva typy řezu
- G — Carvingová lišta
- B — Beznástrojová výměna řetězu
- R — Regulace oleje

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Použití externích zdrojů

Externí zdroje a jejich použití

Externí zdroje

PDC1200A01
(včetně nabíječky a adaptéru LXT 2× 18 V)



Nabíječka
DC4001
Nabíjení
6 hodin



PDC1200A02
(včetně nabíječky)

PDC01 (bez akumulátorů)



4 akumulátory LXT 18 V



Stroje pro externí zdroje

Ofukovač
UB001C



Sekačka
LM001C



Křovinořez
UR101C
UR201C
UR202C



Adaptéry pro připojení strojů

40 Vmax
Obj. č.
191N62-4



Adaptér
mezi externím zdrojem
a strojem XGT 40 V

18 V× 2
Obj. č.
191J51-5



Adaptér
mezi externím zdrojem
a strojem LXT 2× 18 V

18 V
Obj. č.
191J50-7



Adaptér
mezi externím zdrojem
a strojem LXT 18 V





Technické údaje

	PDC1200	PDC01
Kapacita akumulátoru	33,5 Ah	24/12 Ah
Energetická kapacita	1206 Wh	432 Wh (s BL1860 × 4)
Počet článků	100	
Čas nabíjení	6 hodin	
Délka kabelu	aku část 1,1 m / adaptér 0,6 m	1,7 m
Bez popruhů	369 × 261 × 193 mm	400 × 195 × 132 mm
S popruhy	428 × 261 × 164 mm	400 × 270 × 149 mm
Hmotnost	8,8 kg (bez popruhů)	2,8 kg (bez akumulátorů)
Dodávané s adaptérem	2× 18 V	2× 18 V

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Sekačky

Při výběru správného typu sekačky na trávu je třeba promyslet zejména detaily uvedené na následující straně.



ÚPRAVA TRÁVNÍKU

Při výběru sekačky je nutné brát v potaz jakou budeme chtít úpravu trávníku.

MULČOVÁNÍ

Vyžaduje častější sekání trávy a hodí se pouze pro dobře udržované plochy. Při mulčování je tráva rozmělněná na drobné částečky, které jsou zapracované do trávníku. Tato metoda se doporučuje při sekání v průběhu letních měsíců.

SEKÁNÍ SE SBĚREM

Standardní sekání se sběrem je možné používat i při vyšší trávě.



BOČNÍ / ZADNÍ VÝHOZ

Některé sekačky umožňují volbu sekání trávy bez sběru s použitím bočního nebo zadního výhozu. Tato volba je optimální při sekání vyšší trávy. Šetří energii akumulátorů.

FUNKCE NAVÍC

Některé sekačky nabízejí možnost automatického nastavení otáček podle hustoty trávy. Tato funkce výrazně šetří spotřebu energie.

POHODLÍ

Pro pohodlí při práci a manipulaci se sekačkou je třeba zvážit výběr mezi lehčí polypropylenovým nebo těžším a robustnějším kovovým šasi sekačky.

Pro dokonalé pohodlí při práci ve svažitém terénu je nezbytný výběr sekačky s pojezdem.



PROSTOR

Pro menší plochy a plochy s větším množstvím překážek jsou ideální sekačky s menším záběrem.

Pro větší travnaté plochy je lepší zvolit sekačky s větším záběrem a objemem koše.

Pro velké travnaté plochy nebo komunální služby je třeba vybrat sekačky, u kterých je možné použít zádové akumulátory.



SKLADOVÁNÍ SEKAČKY

Některé modely umožňují kolmé skladování sekačky, které výrazně šetří prostor.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové sekačky pro menší plochy

Akumulátorové sekačky s plastovým šasi. Ideální řešení pro sekání menších travnatých ploch nebo ploch se větším množstvím překážek. Tyto sekačky jsou lehké a kompaktní, jednoduché pro transport. Mají centrální nastavení výšky sekání, úpravu rukojeti pro pohodlnou práci, koš s indikátorem naplnění, velmi tichý chod a možnost mulčování.

DLM330Z

SOUČÁST DODÁVKY

- montážní klíč 13 (GB00000134)
- nůž 33 cm (GB00000042)
- koš na trávu (GB00000151)
- mulčovací klín (GB00000067)



Šasi	PP
Šířka sekání	33 cm
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	30 l
Pro plochu do	270 m²
Hmotnost	10,9 / 11,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1350 × 375 × 975 mm

LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT START PP M

18 V

DLM382Z / DLM382CM2 / DLM382PT2

SOUČÁST DODÁVKY DLM382Z

- montážní klíč (782016-4)
- nůž 38 cm (191D41-2)
- koš na trávu (127392-3)

SOUČÁST DODÁVKY DLM382CM2

- 2× akumulátor BL1840B (196397-4)
- dvojitá nabíječka DC18SH (199687-4)
- montážní klíč (782016-4)
- nůž 38 cm (191D41-2)
- koš na trávu (127392-3)

SOUČÁST DODÁVKY DLM382PT2

- 2× akumulátor BL1850B (197280-8)
- dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6)
- montážní klíč (782016-4)
- nůž 38 cm (191D41-2)
- koš na trávu (127392-3)



Šasi	PP
Šířka sekání	38 cm
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	40 l
Pro plochu do	560 m²
Hmotnost	15,1 / 16,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1410 × 450 × 1005 mm

LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT START PP M

18 V ×2

DLM432Z / DLM432CT2 / DLM432PT2

SOUČÁST DODÁVKY DLM432Z

- montážní klíč (782016-4)
- nůž 43 cm (191D43-8)
- koš na trávu (127386-8)

SOUČÁST DODÁVKY DLM432CT2

- 2× akumulátor BL1850B (197280-8)
- dvojitá nabíječka DC18SH (199687-4)
- montážní klíč (782016-4)
- nuž 43 cm (191D43-8)
- koš na trávu (127386-8)

SOUČÁST DODÁVKY DLM432PT2

- 2× akumulátor BL1850B (197280-8)
- dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6)
- montážní klíč (782016-4)
- nůž 43 cm (191D43-8)
- koš na trávu (127392-3)



Šasi	PP
Šířka sekání	43 cm
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	50 l
Pro plochu do	560 m²
Hmotnost	15,7 / 17,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1490 × 460 × 1045 mm

LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT START PP M

18 V ×2

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové sekačky pro střední plochy

Akumulátorové sekačky s plastovým šasi. Jsou vhodné pro sekání středních travnatých ploch nebo ploch se menším množstvím překážek. Tyto sekačky mají centrální nastavení výšky sekání, úpravu rukojeti pro pohodlnou práci, koš s indikátorem naplnění, velmi tichý chod, možnost mulčování, zadního výhozu a kolmého skladování. Model **DLM481Z má navíc pojezd**, takže je vhodný pro použití ve svažitém terénu

DLM480Z

SOUČÁST DODÁVKY
- montážní klíč 17 (782210-8)
- nůž 48 cm (191V97-3)
- koš na trávu
- mulčovací klín (413946-5)

LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT START PP M

18 V ×2



Šasi	PP
Šířka sekání	48 cm
Otáčky naprázdno	3100 min^{-1}
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	62 l
Pro plochu do	800 m^2
Hmotnost	25,5 / 26,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1740 × 530 × 1060 mm

DLM481Z

SOUČÁST DODÁVKY
- montážní klíč 17 (782210-8)
- nůž 48 cm (191V97-3)
- koš na trávu
- mulčovací klín (413946-5)

LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT START PP M

18 V ×2



Šasi	PP
Šířka sekání	48 cm
Otáčky naprázdno	3100 min^{-1}
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5-5 km/hod
Objem koše	62 l
Pro plochu do	800 / 650 m^2
Hmotnost	27,9 / 29,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1740 × 530 × 1060 mm

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové sekačky pro střední plochy

Akumulátorové sekačky s ocelovým šasi. Jsou vhodné pro sekání středních travnatých ploch nebo ploch se menším množstvím překážek. Tyto sekačky mají bezuhlíkový motor, centrální nastavení výšky sekání, úpravu rukojeti pro pohodlnou práci, koš s indikátorem naplnění, velmi tichý chod, možnost mulčování. Modely **DLM462Z a DLM465Z mají navíc pojezd**, takže jsou vhodné pro použití ve svažitém terénu. Modely **DLM460Z a DLM462Z mají také možnost automatické regulace otáček** podle hustoty trávy.

DLM460Z / DLM460PT2

Šasi	Ocel
Šířka sekání	46 cm
Otáčky naprázdno	2500–3300 min^{-1}
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	60 l
Pro plochu do	800 m^2
Hmotnost	26,2 / 27,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1490 × 460 × 1020 mm

SOUČÁST DODÁVKY DLM460Z
- mulčovací zátka (671600001)
- mulčovací nůž (199367-2)
- koš na trávu

SOUČÁST DODÁVKY DLM460PT2
- 2× akumulátor BL1850 (196672-8)
- dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6)
- mulčovací zátka (671600001)
- mulčovací nůž (199367-2)
- koš na trávu

BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
SOFT NO LOAD
CONSTANT SPEED 2 SOFT START ST M
18 V ×2



DLM463Z

Šasi	Ocel
Šířka sekání	46 cm
Otáčky naprázdno	2500–3300 min^{-1}
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	60 l
Pro plochu do	800 m^2
Hmotnost	26,2 / 27,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1490 × 460 × 1020 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- mulčovací zátka (671600001)
- mulčovací nůž (199367-2)
- koš na trávu

BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
CONSTANT SPEED 2 SOFT START ST M
18 V ×2



DLM462Z

Šasi	Ocel
Šířka sekání	46 cm
Otáčky naprázdno	2500–3300 min^{-1}
Pracovní výška	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	60 l
Pro plochu do	800 m^2
Hmotnost	26,2 / 27,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1490 × 460 × 1020 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- mulčovací zátka (127515-3)
- mulčovací nůž (191D51-9)
- koš na trávu

BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
SOFT NO LOAD
CONSTANT SPEED 2 SOFT START ST M
18 V ×2



DLM465Z

Šasi	Ocel
Šířka sekání	46 cm
Otáčky naprázdno	2500–3300 min^{-1}
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5-5 km/hod
Objem koše	60 l
Pro plochu do	1900 m^2
Hmotnost	36,3 / 39 kg
Rozměry (d × š × v)	1690 × 535 × 1095 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- mulčovací zátka (127515-3)
- mulčovací nůž (191D51-9)
- koš na trávu

BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
CONSTANT SPEED 2 SOFT START ST M
18 V ×2



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové sekačky pro větší plochy

Akumulátorové sekačky s plastovým šasi. Jsou vhodné pro sekání větších travnatých ploch. Tyto sekačky mají centrální nastavení výšky sekání, úpravu rukojeti pro pohodlnou práci, koš s indikátorem naplnění, velmi tichý chod, možnost mulčování, zadního výhozu a kolmého skladování. Model **DLM539Z má navíc pojezd**, takže je vhodný pro použití ve svažitém terénu.

DLM538Z

SOUČÁST DODÁVKY
- montážní klíč 17 (782210-8)
- nůž 53 cm (191V96-5)
- mulčovací klín (413945-7)
- koš na trávu

LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT START PP M

18 V ×2



Šasi	PP
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	3000 min^{-1}
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	70 l
Pro plochu do	800 m^2
Hmotnost	26,6 / 28 kg
Rozměry (d × š × v)	1870 × 580 × 1040 mm

DLM539Z

SOUČÁST DODÁVKY
- montážní klíč 17 (782210-8)
- nůž 53 cm (191V96-5)
- mulčovací klín (413945-7)
- koš na trávu

LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT START PP M

18 V ×2



Šasi	PP
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	3000 min^{-1}
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	800 / 700 m^2
Hmotnost	40,2 / 42,9 kg

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové sekačky pro větší plochy

Akumulátorové sekačky s ocelovým šasi. Jsou vhodné pro sekání větších travnatých ploch. Tyto sekačky mají bezuhlíkový motor, centrální nastavení výšky sekání, úpravu rukojeti pro pohodlnou práci, koš s indikátorem naplnění, velmi tichý chod, možnost mulčování a boční výhoz. **Model DLM532 má navíc pojezd**, takže je vhodná pro použití ve svažitém terénu. **Modely DLM530 a DLM532 mají možnost automatické regulace otáček** podle hustoty trávy. **Model DLM532ZX2 je mulčovací**, v dodávce není koš na trávu.

DLM530Z

Šasi	Ocel
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300–2800 min^{-1}
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	70 l
Pro plochu do	2300 / 2800 m^2
Hmotnost	36,6 / 39,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1715 × 590 × 1095 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- mulčovací zátka (127516-1)
- mulčovací nůž (191D52-7)
- kryt bočního výhozu (459887-1)
- koš na trávu

BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · LXT · SOFT NO LOAD

CONSTANT SPEED · 2 · SOFT START

ST · M

18 V ×2



DLM534Z

Šasi	Ocel
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300–2800 min^{-1}
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	70 l
Pro plochu do	2300 / 2800 m^2
Hmotnost	36,6 / 39,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1715 × 590 × 1095 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- mulčovací zátka (127516-1)
- mulčovací nůž (191D52-7)
- kryt bočního výhozu (459887-1)
- koš na trávu

BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · LXT

CONSTANT SPEED · 2 · SOFT START

ST · M

18 V ×2



DLM532Z / DLM532ZX

Šasi	Ocel
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300–2800 min^{-1}
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	2300 / 2800 m^2
Hmotnost	40,2 / 42,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1625 × 675 × 1010 mm

SOUČÁST DODÁVKY DLM532Z
- nůž
- mulčovací zátka
- koš na trávu

SOUČÁST DODÁVKY DLM532ZX
- nůž
- mulčovací zátka

BL MOTOR · XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY · LXT · SOFT NO LOAD

CONSTANT SPEED · 2 · SOFT START

ST · M

18 V ×2



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové sekačky pro velké plochy

Akumulátorové sekačky s hliníkovým šasi. Je vhodná pro sekání větších travnatých ploch. Má bezuhlíkový motor, centrální nastavení výšky sekání, úpravu rukojeti pro pohodlnou práci, koš s indikátorem naplnění, velmi tichý chod, možnost mulčování, boční výhoz a pojezd, takže je vhodná pro použití ve svažitém terénu. **Model DLM533ZX2 je mulčovací**, v dodávce není koš na trávu.

DLM533Z / DLM533ZX

Šasi	Hliník
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300–2800 min^{-1}
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	1700 / 2000 m^2
Hmotnost	45,2 / 47,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1655 × 590 × 990 mm

SOUČÁST DODÁVKY DLM533Z
- nůž
- mulčovací zátka
- koš na trávu

SOUČÁST DODÁVKY DLM533ZX
- nůž
- mulčovací zátka

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY LXT SOFT NO LOAD

CONSTANT SPEED 2 SOFT START

AL M

18 V×2



Akumulátorová sekačka pro velké plochy

Akumulátorová sekačka pro velké plochy. Při použití zádového akumulátoru PDC1200 je vhodná pro sekání velkých travnatých ploch. Má bezuhlíkový motor, centrální nastavení výšky sekání, úpravu rukojeti pro pohodlnou práci, koš s indikátorem naplnění, velmi tichý chod, možnost mulčování, boční výhoz a pojezd, takže je vhodná pro použití ve svažitém terénu.

LM001CZ

Akumulátor	PDC01 nebo PDC1200
Šířka sekání	53 cm
Otáčky naprázdno	2300–2800 min^{-1}
Pracovní výška	20–100 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Rychlost pojezdu	2,5–5 km/hod
Objem koše	70 l
Pro plochu do	2300/6900 m^2
Hmotnost	38,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1625 × 675 × 1010 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- mulčovací zátka (127516-1)
- mulčovací nůž (191D52-7)
- koš na trávu (122B20-7)
- klíč 13 (782212-4)
- klíč 17 (782210-8)
- adaptér bočního výhozu (459887-1)

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

CONSTANT SPEED 2 SOFT START

ST M



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Tabulka sekaček

Model	Technologie	BL motor	Šasi	Šířka sekání (cm)	Typ sekání	Počet převodů	Rychlost km/hod	Mulčování	Mulčovací nůž	Sekací nůž	Boční výhoz	Zadní výhoz	Sklopná rukojeť	Nastavitelná rukojeť	Nastavení výšky sekání	Počet pozic	Výška sekání (mm)	Objem koše (l)	Hmotnost (kg)	Pro plochu do m²
DLM330	DC (LXT 18 V)	Ne	PP	33	4 cut	0	–	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	8	20–75	30	10,9 / 11,6	270
DLM382	DC (LXT 18 V ×2)	Ne	PP	38	3 cut	0	–	Ano (přísl)	Ano (přísl)	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	13	20–75	50	15,1 / 16,5	560
DLM432	DC (LXT 18 V ×2)	Ne	PP	43	3 cut	0	–	Ano (přísl)	Ano (přísl)	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	13	20–75	50	15,7 / 17,1	575
DLM460	DC (LXT 18 V ×2)	Ano	Ocel	46	4 cut	0	–	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	10	20–75	60	26,2 / 27,6	800
DLM463	DC (LXT 18 V ×2)	Ano	Ocel	46	4 cut	0	–	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	10	20–75	45	26,2 / 27,6	800
DLM462	DC (LXT 18 V ×2)	Ano	Ocel	46	4 cut	1	2,5 – 5	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	8	20–100	60	36,3 / 39	1900
DLM465	DC (LXT 18 V ×2)	Ano	Ocel	46	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	8	20–100	60	36,3 / 39	1900
DLM480	DC (LXT 18 V ×2)	Ano	PP	48	4 cut	0	–	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Centrální	10	20–100	62	25,5 / 26,8	800
DLM481	DC (LXT 18 V ×2)	Ano	PP	48	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Centrální	10	20–100	62	27,9 / 29,3	800
DLM538	DC (LXT 18 V ×2)	Ano	PP	53,4	4 cut	0	–	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Centrální	10	20–100	70	26,6 / 28	800
DLM530	DC (LXT18 V x2)	Ano	Ocel	53,4	4 cut	0	–	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Centrální	8	20–100	70	36,6 / 39,3	2300
DLM539	DC (LXT 18 V ×2)	Ano	Pp	53,4	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ne	Centrální	10	20–100	70	29 / 30,4	800
DLM532	DC (LXT 18 V ×2)	Ano	Ocel	53,4	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Centrální	8	20–100	70	40,2 / 42,9	1700
DLM534	DC (LXT 18 V ×2)	Ano	Ocel	53,4	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Centrální	8	20–100	70	40,2 / 42,9	2300
DLM533	DC (LXT 18 V ×2)	Ano	Hliník	53,4	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Centrální	10	20–100	70	45,2 / 47,9	2000
LM001C	EXT	Ano	Ocel	53,4	4 cut	1	2,5–5	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Centrální	10	20–100	70	38,6	1700/6900

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Elektrické sekačky

ELM3320

Příkon	1200 W
Šasi	PP
Šířka sekání	33 cm
Výška sekání	20 / 40 / 55 mm
Nastavení výšky sekání	centrálně
Objem koše	30 l
Pro plochu do	400 m²
Mulčování	ne
Hmotnost	10,2 kg



ELM3720

Příkon	1200 W
Šasi	PP
Šířka sekání	33 cm
Výška sekání	20 / 40 / 55 mm
Nastavení výšky sekání	centrálně
Objem koše	30 l
Pro plochu do	400 m²
Mulčování	ne
Hmotnost	10,2 kg



ELM4120 / ELM4121

Příkon	1600 W
Šasi	PP / Ocel
Šířka sekání	41 cm
Výška sekání	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	50 / 50 l
Pro plochu do	600 m²
Mulčování	ano / ano
Hmotnost	17,5 / 17,5 kg



ELM4620 / ELM4621

Příkon	1800 W
Šasi	Ocel
Šířka sekání	46 cm
Výška sekání	20–75 mm
Nastavení výšky sekání	centrální
Objem koše	60 l
Pro plochu do	800 / 1000* m²
Mulčování	ano
Rychlost pojezdu	3,6 km / hod
Hmotnost	27,7 / 30,5 kg

SOUČÁST DODÁVKY
- mulčovací klín



Příslušenství k sekačkám

Nože



Typ	Obj. číslo
DLM330	GB00000042
DLM380	196863-1
DLM382	191D41-2
DLM431	197761-2
DLM432	191D43-8
DLM460	199367-2
DLM462	191D51-9
DLM463	199367-2
DLM465	191W86-4
DLM480	191V97-3
DLM481	191V97-3
DLM530	191D52-7
DLM532	191D52-7
DLM533	191D52-7
DLM534	191W87-2
DLM538	191V96-5
DLM539	191V96-5
ELM3320	YA00000745
ELM3720	YA00000746
ELM4120	YA00000747
ELM4121	YA00000734
ELM4620	YA00000741
ELM4621	YA00000741

Unašeče nožů



Typ	Obj. číslo
DLM330	GB00000132
DLM380	455130-6
DLM382	459811-4
DLM431	224444-2 (podložka)
DLM432	224444-2
DLM460	140F05-5
DLM462	319882-2
DLM463	140F05-5
DLM465	319882-2
DLM480	313393-9
DLM481	313393-9
DLM530	319868-6
DLM532	319868-6
DLM533	319868-6
DLM534	319868-6
DLM538	313392-1
DLM539	313392-1
ELM3320	YA00000825
ELM3720	YA00000890
ELM4120	YA00000935
ELM4121	YA00000890
ELM4620	YA00001066
ELM4621	YA00001066

Šrouby



Typ	Obj. číslo
DLM330	GB00000133
DLM380	266889-8
DLM382	256933-9
DLM431	266731-3
DLM432	266731-3
DLM462	265A69-9
DLM463	265A69-9
DLM465	265A69-9
DLM480	265A69-9
DLM481	265A69-9
DLM530	265A69-9
DLM532	265A69-9
DLM533	265A69-9
DLM534	265A69-9
DLM538	265A69-9
DLM539	265A69-9
ELM3320	YA00000827
ELM3720	YA00000827
ELM4120	YA00000827
ELM4121	YA00000827
ELM4620	YA00001067
ELM4621	YA00001067

Mulčovací klíny



Typ	Obj. číslo
DLM330	GB00000067
DLM382	191D46-2
DLM432	191D46-2
DLM462	127515-3
DLM463	671660001
DLM465	127515-3
DLM480	413946-5
DLM481	413946-5
DLM530	127516-1
DLM532	127516-1
DLM533	127516-1
DLM534	127516-1
DLM538	413945-7
DLM539	413945-7
ELM4121	YA00000978
ELM4620	YA00001047
ELM4621	YA00001047

Disky se sklopnými noži

Typ	Obj. číslo
DLM462	191D49-6
DLM530	191D50-1
DLM532	191D50-1
DLM533	191D50-1



Náhradní nože k disku

Typ	Obj. číslo
DLM462	191D47-0*
DLM530	191D48-8*
DLM532	191D48-8*
DLM533	191D48-8*







technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.



Vyžínače a křovinořezy

Při výběru správného typu vyžínače nebo křovinořezu je třeba promyslet detaily uvedené na následující straně.

ÚPRAVA TRÁVNÍKU

Při výběru stroje je nutné brát v potaz jakou budeme chtít úpravu trávníku.

DOKONČOVACÍ PRÁCE

V případě dokončovacích prací, při kterých je třeba vyžínat malé plochy v blízkosti překážek (stromy, obrubníky) je optimální využití vyžínačů. Pokud se jedná o větší plochu, je možné zvolit křovinořez s rukojetí ve tvaru C.





PRÁCE NA UDRŽOVANÉM POZEMKU

Pro vyžínání na malém udržovaném je dobré zvolit lehčí křovinořez se strunovou hlavou a rukojetí ve varu U nebo C.

V případě většího udržovaného pozemku je optimálním řešením silnější křovinořez se strunovou hlavou a rukojetí ve varu U.

PRÁCE NA NEUDRŽOVANÉM POZEMKU

Je-li třeba vyžínat neudržovaný pozemek, jsou jasnou volbou silné křovinořezy v kombinaci s vyžínacímu noži a rukojetí ve tvaru U.



PRÁCE NA RŮZNÝCH POZEMCÍCH

Optimálním řešením je silný křovinořez s možností výměny strunové hlavy a vyžínacích nožů, s rukojetí ve tvaru U.



POHODLÍ

Některé vyžínače a křovinořezy nabízejí funkce, které přispějí k pohodlí při práci.

Teleskopická rukojeť dokáže výrazně zjednodušit práci ve stísněných podmínkách (pod stromy atd.)

Stroje s **teleskopickou nebo dělitelnou rukojetí** lze pohodlně transportovat.

Použití **bezuhlíkových motorů** výrazně prodlužuje dobu použití stroje na jedno nabití akumulátoru.

Stroje s funkcí **ADT** umožňují automatickou regulaci počtu otáček podle hustoty trávy. Stroj si tak sám reguluje optimální zatížení a šetří tím velké množství energie.

Stroje s funkcí **AFT** zaručují zastavení stroje v případě blokace nástroje. Chrání tak zdraví obsluhy.

Integrovaná **aretace hřídele** velmi urychlí výměnu nástroje.

Použití **zpětného chodu** výrazně zjednoduší čištění nástroje.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové vyžínače

Lehké stroje vhodné zejména pro menší vyžínání v blízkosti překážek (stromy, obrubníky atd.). Stroje jsou kompaktní s možností teleskopického nastavení délky hřídele. Tělo vyžínače je otočitelné o 180°, úhel vyžínací části je nastavitelný v pěti polohách pro přesnou a bezpečnou práci.

UR100DZ


Otáčky naprázdno	10000 min^{-1}
Šířka řezu	26 cm
Hmotnost	1,7 / 2 kg
Rozměry (d × š × v)	835–1185 × 267 × 315 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- strunová hlava (198854-8)
- struna 15 m (198860-3)
- inbusový klíč 4 mm (783202-0)
- ramenný popruh (125516-5)

CXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT START T C

12 V max

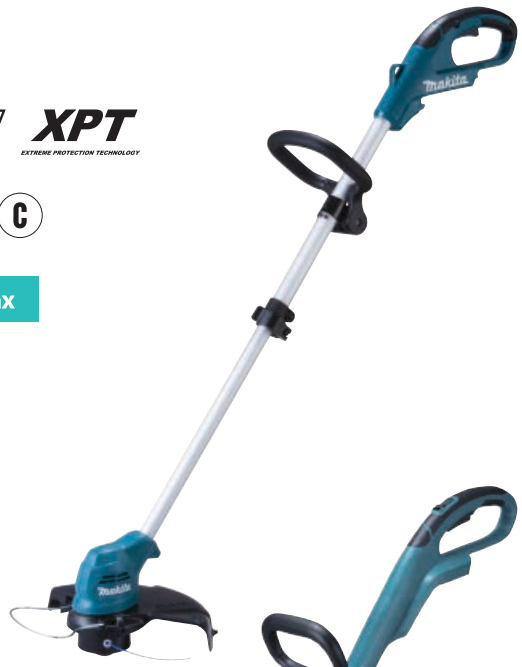

DUR181Z

Otáčky naprázdno	7800 min^{-1}
Šířka řezu	26 cm
Hmotnost	2,5 / 3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1229 × 267 × 257 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- ramenný popruh (125516-5)
- struna (196148-5)
- strunová hlava (196146-9)

LXT

T C

18 V



DUR193Z / DUR193RF

Otáčky naprázdno	7800 min^{-1}
Šířka řezu	26 cm
Hmotnost	2,3 / 2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1229 × 267 × 257 mm

SOUČÁST DODÁVKY DUR193Z
- ramenný popruh
- strunová hlava
- struna

SOUČÁST DODÁVKY DUR193RF
- akumulátor BL1830B
- rychlonabíječka DC18RC
- ramenný popruh
- strunová hlava
- struna

LXT

T C

18 V



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové vyžínače

Lehké stroje vhodné zejména pro středně velké vyžínání v blízkosti překážek (stromy, obrubníky atd.). Stroje mají spolehlivý bezuhlíkový motor a možnost nastavení několika rychlostí vyžínání. **Model DUR189 má navíc automatické elektronické nastavení otáček podle zatížení, zpětný chod pro očištění nástroje a teleskopickou rukojeť. Model DUR192L má navíc dělitelnou rukojeť** pro jednoduchý transport.

DUR189Z / DUR189RFE

Otáčky naprázdno	4000 / 5000 / 6000 min^{-1}
Velikost vřetene	M8 × 1,25 RH
Hmotnost	2,7 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1518–1618 × 258 × 369 mm



SOUČÁST DODÁVKY DUR189Z
- strunová hlava (198971-4)
- kryt nástroje
- jednoramenný popruh (125516-5)
- klíč 4 mm (783202-0)
- klíč 5 mm(783217-7)
- taška na nářadí (831315-2)

SOUČÁST DODÁVKY DUR189RFE
- 2 ks akumulátoru BL1830B (197599-5)
- rychlonabíječka (195584-2)
- strunová hlava (198971-4)
- kryt nástroje
- jednoramenný popruh (125516-5)
- klíč 4 mm (783202-0)
- klíč 5 mm(783217-7)
- taška na nářadí (831315-2)

DUR192LZ / DUR192LST

Otáčky naprázdno	4000 / 6000 min^{-1}
Velikost vřetene	M10 × 1,25 RH
Hmotnost	2,3 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	1705 × 186 × 246 mm



SOUČÁST DODÁVKY DUR192LZ
- strunová hlava (198893-8)
- kryt (412580-8)
- jednoramenný popruh (127508-0)
- klíč 4 mm (197280-8)

SOUČÁST DODÁVKY DUR192LST
- akumulátor BL1850B (197280-8)
- nabíječka DC18SD (194533-6)
- strunová hlava (198893-8)
- kryt (412580-8)
- jednoramenný popruh (127508-0)
- klíč 4 mm (197280-8)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové křovinořezy

Lehké stroje vhodné zejména pro rozsáhlejší dokončovací práce, kdy je třeba počítat i s vyžínáním v blízkosti překážek (stromy, obrubníky atd.). Stroje mají spolehlivý bezuhlíkový motor, automatické elektronické nastavení otáček podle zatížení, možnost nastavení 3 rychlostí vyžínání + zpětný chod pro očištění nástroje, aretaci hřídele pro jednoduchou výměnu nástroje a univerzální kryt pro použití strunové hlavy i vyžínacího nože. **Typ DUR191LZX3 má dělitelnou rukojeť** pro jednoduchý transport.

DUR190LZX3 / DUR190LRT3

Otáčky naprázdno	4000–6000 min^{-1}
Velikost vřetene	M8 × 1,25 RH
Hmotnost	2,5 / 3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1805 × 600 × 472 mm

SOUČÁST DODÁVKY DUR190LZX3

- strunová hlava (197297-1)
- kyt (457324-9)
- popruh (125516-5)
- klíč (783202-0)
- klíč (783217-7)

SOUČÁST DODÁVKY DUR190LRT3

- 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8)
- Rychlonabíječka DC18RC (195584-2)
- strunová hlava (197297-1)
- kyt (457324-9)
- popruh (125516-5)
- klíč (783202-0)
- klíč (783217-7)

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY ADT LXT

CONSTANT SPEED 3 SOFT START

A N C

18 V



DUR191LZX3

Otáčky naprázdno	4000–6000 min^{-1}
Velikost vřetene	M10 × 1,25 L
Hmotnost	2,8 / 3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1805 × 600 × 472 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- strunová hlava (197297-1)
- kyt (457324-9)
- popruh (125516-5)
- klíč (783202-0)
- klíč (783217-7)

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY ADT LXT

CONSTANT SPEED 3 SOFT START

A D N C

18 V



Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové křovinořezy

Lehké stroje vhodné zejména pro rozsáhlejší dokončovací práce nebo vyžínání menších ploch. Stroje mají spolehlivý bezuhlíkový motor, automatické elektronické nastavení otáček podle zatížení, možnost nastavení 3 rychlostí vyžínání + zpětný chod pro očištění nástroje, aretaci hřídele pro jednoduchou výměnu nástroje a univerzální kryt pro použití strunové hlavy i vyžínacího nože. **Typ DUR191UZX3 má dělitelnou rukojeť** pro jednoduchý transport.

DUR190UZX3 / DUR190URT3

Výkon	550 W
Otáčky naprázdno	3500 / 5100 / 6000 min^{-1}
Velikost vřetene	M10 × 1,25 L
Hmotnost	2,7 / 3,4 k
Rozměry (d × š × v)	1836 × 610 × 473 mm

SOUČÁST DODÁVKY DURUR190UZX3
- strunová hlava (198893-8)
- kryt (412392-9)
- popruh (125520-4)
- klíč 4 (783202-0)

SOUČÁST DODÁVKY DUR190URT3
- 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8)
- rychlonabíječka DC18RC (195584-2)
- strunová hlava (198893-8), kryt (412392-9)
- popruh (125520-4)
- klíč 4 (783202-0)

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY ADT

CONSTANT SPEED 3 SOFT START

A N U

18 V



DUR191UZX3

Otáčky naprázdno	3500 / 5100 / 6000 min^{-1}
Velikost vřetene	M10 × 1,25 L
Hmotnost	3 / 3,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1836 × 610 × 473 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- strunová hlava (197297-1)
- kyt (457324-9)
- popruh (125516-5)
- klíč (783202-0)
- klíč (783217-7)

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY LXT

CONSTANT SPEED 3 SOFT START

A D N U

18 V



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové křovinořezy

Dokonale vyvážené stroje vhodné zejména pro dokončovací práce středně velkých ploch. Stroje mají silný bezuhlíkový motor, automatické elektronické nastavení otáček podle zatížení, automatické vypnutí stroje v případě výkyvu zatížení, možnost nastavení 3 rychlostí vyžínání + zpětný chod pro očištění nástroje a univerzální kryt pro použití strunové hlavy i vyžínacího nože.

DUR368LZ

Výkon	550 W
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6000 min^{-1}
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	3,2 / 4,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1758 × 362 × 231 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- strunová hlava (198893-8)
- hlava s plastovými noži (198383-1)
- 4zubý kovový nůž (195150-5)
- kryt strunové hlavy (197295-5)
- kryt kovového nože (197294-7)
- popruh (125516-5)
- montážní klíč (783013-3)
- inbusový klíč 4 mm (783202-0)
- inbusový klíč 5 mm (783217-7)
- taška na nářadí (831315-2)



UR003GZ01

Výkon	550 W
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min^{-1}
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	3,3 / 4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1760 × 353 × 230 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- strunová hlava (198893-8)
- hlava s plastovými noži (126642-3)
- 4zubý kovový nůž (195150-5)
- kryt kovového nože (413336-2)
- nástavec krytu
- pro strunovou hlavu (141A09-0)
- popruh (127508-0)
- montážní klíč (783013-3)
- inbusový klíč 4 mm (783202-0)
- taška na nářadí (831304-7)



Akumulátorové křovinořezy

Dokonale vyvážené stroje vhodné zejména pro vyžínání středně velkých ploch. Stroje mají silný bezuhlíkový motor, automatické elektronické nastavení otáček podle zatížení, automatické vypnutí stroje v případě výkyvu zatížení, možnost nastavení 3 rychlostí vyžínání + zpětný chod pro očištění nástroje a univerzální kryt pro použití strunové hlavy i vyžínacího nože.

DUR368AZ / DUR368APT2

Výkon	550 W
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min^{-1}
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	3,3 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1758 × 615 × 442 mm

SOUČÁST DODÁVKY DUR368AZ

- strunová hlava (198893-8)
- hlava s plastovými noži (198383-1)
- 4zubý kovový nůž (195150-5)
- kryt strunové hlavy (197295-5)
- kryt kovového nože (197294-7)
- popruh (125516-5)
- montážní klíč (783013-3)
- inbusový klíč 4 mm (783202-0)
- inbusový klíč 5 mm (783217-7)
- taška na nářadí (831315-2)

SOUČÁST DODÁVKY DUR368APT2

- 2× akumulátor BL1850B (197280-8)
- dvojitá rychlonabíječka (196933-6)
- strunová hlava (198893-8)
- hlava s plastovými noži (198383-1)
- 4zubý kovový nůž (195150-5)
- kryt strunové hlavy (197295-5)
- kryt kovového nože (197294-7)
- popruh (125516-5)
- montážní klíč (783013-3)
- inbusový klíč 4 mm (783202-0)
- inbusový klíč 5 mm (783217-7)
- taška na nářadí (831315-2)



UR002GZ01

Výkon	550 W
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6500 min^{-1}
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	4 / 5 kg
Rozměry (d × š × v)	1760 × 630 × 500 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- strunová hlava (198893-8)
- hlava s plastovými noži (126642-3)
- 4zubý kovový nůž (195150-5)
- kryt kovového nože (413336-2)
- nástavec krytu
- pro strunovou hlavu (141A09-0)
- popruh (127508-0)
- montážní klíč (783013-3)
- inbusový klíč 4 mm (783202-0)
- taška na nářadí (831304-7)



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové křovinořezy

Velmi silné stroje vhodné pro větší udržované i neudržované pozemky. Stroje mají velmi silný bezuhlíkový motor, automatické elektronické nastavení otáček podle zatížení, automatické vypnutí stroje v případě výkyvu zatížení, možnost nastavení 3 rychlostí vyžínání + zpětný chod pro očištění nástroje a univerzální kryt pro použití strunové hlavy i vyžínacího nože. **Model UR008GZ01** je vhodný **pouze pro použití strunové hlavy**.

DUR369LZ

Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	4,9 / 6,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1905 × 400 × 269 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- strunová hlava (197993-1)
- hlava s plastovými noži (126642-3)
- dvojcípý nůž (198345-9)
- univerzální kryt (457271-4)
- jednoramenný popruh (125520-4)
- klíč 17 mm (782238-6)
- inbusový klíč 4 mm (783202-0)
- taška na nářadí (831304-7)

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY ADT AFT LXT

18 V x2



UR007GZ01

Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	4,5 / 5,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1883 × 396 × 266 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- strunová hlava (197993-1)
- hlava s plastovými noži (126642-3)
- dvojzubý kovový nůž (198345-9)
- univerzální kryt (191B54-1)
- dvojramenný popruh (122A37-4)
- inbusový klíč 4 mm (783202-0)
- montážní klíč 17 mm (782238-6)
- taška na nářadí (831304-7)

BL MOTOR ADT XGT AFT WG WET GUARD

40 V max



UR008GZ01

Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4000 / 4600 / 6000 min^{-1}
Velikost vřetene	M10 x 1,25LH
Hmotnost	4,3 / 5,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1837 × 224 × 300 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- strunová hlava (197993-1)
- univerzální kryt (191B55-9)
- popruh (127759-5)
- inbusový klíč 4 mm (783202-0)
- taška na nářadí (831304-7)

BL MOTOR ADT XGT AFT WG WET GUARD

40 V max



Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové křovinořezy

Velmi silné stroje vhodné pro větší udržované i neudržované pozemky. Stroje mají velmi silný bezuhlíkový motor, automatické elektronické nastavení otáček podle zatížení, automatické vypnutí stroje v případě výkyvu zatížení, možnost nastavení 3 rychlostí vyžínání + zpětný chod pro očištění nástroje a univerzální kryt pro použití strunové hlavy i vyžínacího nože.

DUR369AZ / DUR369APT2

Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	5,1 / 6,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1760 × 353 × 230 mm

SOUČÁST DODÁVKY DUR369AZ

- strunová hlava (197993-1)
- hlava s plastovými noži (126642-3)
- dvojcípý nůž (198345-9)
- univerzální kryt (457271-4)
- dvojramenný popruh (122906-3)
- klíč 17 mm (782238-6)
- inbusový klíč 4 mm (783202-0)
- taška na nářadí (831304-7)

SOUČÁST DODÁVKY DUR369APT2

- 2× akumulátor BL1850B (197280-8),
- dvojitá rychlonabíječka (196933-6)
- strunová hlava (197993-1)
- hlava s plastovými noži (126642-3)
- dvojcípý nůž (198345-9)
- univerzální kryt (457271-4)
- dvojramenný popruh (122906-3)
- klíč 17 mm (782238-6)
- inbusový klíč 4 mm (783202-0)
- taška na nářadí (831304-7)



UR006GZ02

Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Velikost vřetene	M10 × 1,25LH
Hmotnost	4,9 / 5,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1883 × 677 × 540 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- strunová hlava (197993-1)
- hlava s plastovými noži (126642-3)
- dvojzubý kovový nůž (198345-9)
- univerzální kryt (191B54-1)
- dvojramenný popruh (122A37-4)
- inbusový klíč 4 mm (783202-0)
- montážní klíč 17 mm (782238-6)
- taška na nářadí (831304-7)



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové křovinořezy

Velmi silný stroj vhodný pro velké udržované i neudržované pozemky. Křovinořez má velmi silný bezuhlíkový motor, automatické elektronické nastavení otáček podle zatížení, automatické vypnutí stroje v případě výkyvu zatížení, možnost nastavení 3 rychlostí vyžínání + zpětný chod pro očištění nástroje a univerzální kryt pro použití strunové hlavy i vyžínacího nože. Při použití zádového akumulátoru PDC1200 je stroj vhodný pro velmi dlouhé práce na velkých pozemcích.

UR101CZ

Akumulátor	adaptér PDC01/PDC1200
Výkon	1 kW
Otáčky naprázdno	4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Šířka řezu	255 mm
Hmotnost	5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1820 × 628 × 550 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- strunová hlava (197993-1)
- hlava s plastovými noži (126642-3)
- dvojcípý nůž (198345-9)
- univerzální kryt (457271-4)
- dvojramenný popruh (122906-3)
- klíč 17 mm (782238-6)
- inbusový klíč 4 mm (783202-0)
- taška na nářadí (831304-7)



Extrémně silný stroj vhodný pro nejnáročnější práce. Křovinořez má velmi silný bezuhlíkový motor, automatické elektronické nastavení otáček podle zatížení, automatické vypnutí stroje v případě výkyvu zatížení, možnost nastavení 3 rychlostí vyžínání + zpětný chod pro očištění nástroje a univerzální kryt pro použití strunové hlavy i vyžínacího nože.

UR012GZ02

Výkon	2 kW
Otáčky naprázdno	3500 / 5000 / 6400 min^{-1}
Velikost vřetene	M10 × 1,25 LH
Hmotnost	7,8 / 9,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1850 × 680 × 590 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- strunová hlava (199884-2)
- hlava s plastovými noži (199868-0)
- dvojzubý kovový nůž (195624-6)
- univerzální kryt (141D72-1)
- dvojramenný popruh (122A37-4)
- inbusový klíč 4 mm (783202-0)
- inbusový klíč 5 mm (783217-7)
- montážní klíč 17 mm (782238-6)
- taška na nářadí (831304-7)



Elektrické vyžínače

UR3500

Příkon	700 W
Otáčky naprázdno	7200 min^{-1}
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1550 × 410 × 500 mm



SOUČÁST DODÁVKY
- strunová hlava (YA00000649)
- inbusový klíč (YA00000437)
- ramenní pás (YA00000639)



UR3501

Příkon	1 kW
Otáčky naprázdno	7500 min^{-1}
Hmotnost	4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1550 × 410 × 500 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- strunová hlava (YA00000649)
- inbusový klíč (YA00000437)
- ramenní pás (YA00000639)

Vyžínače a křovinořezy

Model	Technologie	Výkon (W)	BL motor	Otáčky naprázdno (min^{-1})	Počet rychlostí	Zpětný chod	XPT	WG	ADT	AFT	Dělená hřídel	Strunová hlava	Vyžínací nůž	Hřídel	Hmotnost (kg)
UR100D	DC (CXT 12 V)		Ne	10000	1	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne		1,7/2
DUR181	DC (LXT 18 V)		Ne	7800	1	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne		2,5/3,1
DUR193	DC (LXT 18 V)		Ne	7800	1	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne		2,3/2,9
DUR194	DC (LXT 18 V)		Ne	4500/6000	2	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	2,3/2,9
DUR189	DC (LXT 18 V)	240	Ano	4000-6000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ne	M8 × 1,25 LH	2,7/3,3
DUR190L	DC (LXT 18 V)	240	Ano	3500/5100/6000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	2,5/3,2
DUR190U	DC (LXT 18 V)	240	Ano	3500/5100/6000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	2,7/3,4
DUR191L	DC (LXT 18 V)	240	Ano	3500/5100/6000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	2,8/3,5
DUR191U	DC (LXT 18 V)	240	Ano	3500/5100/6000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	3/3,6
DUR192L	DC (LXT 18 V)	460	Ano	4500/6000	2	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	M10 × 1,25 LH	2,8/3,4
DUR368A	DC (LXT 18 V ×2)	550	Ano	3500/5300/6500	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	3,4/4,7
DUR368L	DC (LXT 18 V ×2)	550	Ano	3500/5300/6500	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	3,2/4,5
UR002G	DC (XGT 40 V)	550	Ano	3500/5300/6500	3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	4 / 5
UR003G	DC (XGT 40 V)	550	Ano	3500/5300/6500	3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	4 / 5
UR3500	AC	700	Ne	7200	1	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne		4,3
UR3501	AC	1000	Ne	7500	1	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne		4,3
DUR369A	DC (LXT 18 V ×2)	1000	Ano	4600/5500/7000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	5,1/6,5
DUR369L	DC (LXT 18 V ×2)	1000	Ano	4600/5500/7000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	4,9/6,3
UR006G	DC (XGT 40 V)	1000	Ano	4600/5500/7000	3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	4,9/5,9
UR007G	DC (XGT 40 V)	1000	Ano	4600/5500/7000	3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	4,5/5,5
UR008G	DC (XGT 40 V)	1000	Ano	4000/4600/6000	3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ne	M10 × 1,25 LH	4,3/5,3
UR001C	EXT	1000	Ano	4600/5500/7000	3	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	5,2
UR012G	DC (XGT 40 V ×2)	2000	Ano	3500/5000/6400	3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	M10 × 1,25 LH	7,8/9,8


technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Příslušenství k vyžínačům a křovinořezům

Aku křovinořezy

Vyžínací struny

Tvar	Ostrost	Úspora energie	Hluk
Kulatá 		A	A
Hranatá 	AA		
Speciální pro aku 	A	AA	AA

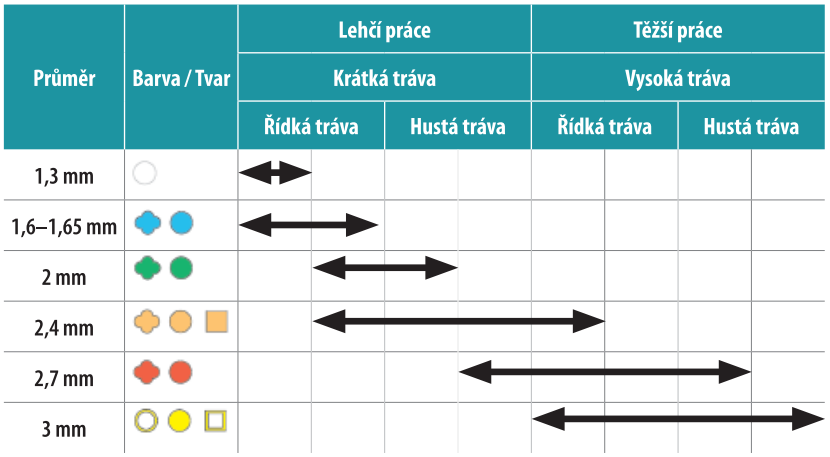

Typ struny	Barva	Průměr (mm)	Délka(m)	Kusů v kartonu	Obj. č.
Kulatá	Bílá	1,3	15	240	E-02727
Kulatá	Modrá	1,6	15	240	E-02733
Kulatá	Zelená	2	15	187	E-02705
Kulatá	Zelená	2	126	36	E-02711
Kulatá	Oranžová	2,4	15	187	E-02749
Kulatá	Oranžová	2,4	87	36	E-02761
Kulatá	Oranžová	2,4	262	8	E-02783
Kulatá	Žlutá	3	15	187	E-02836
Kulatá	Žlutá	3	56	36	E-02842
Kulatá	Žlutá	3	168	8	E-02858
Hranatá	Oranžová	2,4	15	119	E-02808
Hranatá	Oranžová	2,4	69	36	E-02814
Hranatá	Oranžová	2,4	206	8	E-02820
Hranatá	Žlutá	3	15	187	E-02870
Hranatá	Žlutá	3	44	36	E-02886
Hranatá	Žlutá	3	132	8	E-02892

Typ struny	Barva	Průměr (mm)	Délka(m)	Kusů v kartonu	Obj. č.
Speciální	Modrá	1,65	15	156	E-01731
Speciální	Modrá	1,65	30	96	E-01747
Speciální	Modrá	1,65	445	8	E-01753
Speciální	Zelená	2	15	156	E-01769
Speciální	Zelená	2	30	96	E-01775
Speciální	Zelená	2	310	8	E-01781
Speciální	Oranžová	2,4	15	96	E-01797
Speciální	Oranžová	2,4	30	58	E-01806
Speciální	Oranžová	2,4	225	8	E-01812
Speciální	Červená	2,7	15	96	E-01828
Speciální	Červená	2,7	30	58	E-01834
Speciální	Červená	2,7	180	8	E-01840

Typ struny	Barva	Průměr (mm)	Délka(m)	Kusů v kartonu	Obj. č.
Tichá	Modrá	2	15	12	369224060
Tichá	Modrá	2	120	8	369224062
Tichá	Modrá	2,4	120	8	369224072
Tichá	Modrá	2,7	15	12	369224673
Tichá	Modrá	2,7	90	8	369224063
Tichá	Modrá	3	15	12	369224674








Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Příslušenství k vyžínačům a křovinořezům





Strunové hlavy



Typ hlavy	Velikost hlavy (mm)	Závit vřetene	Vhodné pro modely	Kapacita cívky	Typ struny	Obj. č.
76-M8R	72	M8 × 1,25 RH	UR100D	1,65 mm × 8 m	Speciální	198854-8
96-M8R	101	M8 × 1,25 RH	DUR189	2,0 mm × 4 m	Speciální	191D92-5
95-M8R	101	M8 × 1,25 RH	DUR189	2,0 mm × 3 m	Speciální	198971-4
96-M8L	101	M8 × 1,25 LH	DUR187L	2,0 mm × 4 m	Speciální	191D91-7
95-M8L	101	M10 × 1,25 LH	DUR187U/L, DUR188U/L, EM2500U/L, EM2600U/L	2,0 mm × 3 m	Speciální	198385-7
Bump & Feed ECO 4L	101	M10 × 1,25 LH	DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A , DUR369L, DUR369N, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C, UR202C, EM408MP, EM409MP	2,0 mm × 3 m	Speciální	197296-3
Ultra Auto 4L	101	M10 × 1,25 LH	DUR187U/L, DU188U/L, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	2,4 mm × 3m	Kulatá	B-02945
95-M10L	101	M10 × 1,25 LH	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, DUR369L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C, UR202C, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP, EM408MP, EM409MP	2,0 mm × 3 m	Speciální	198893-8
96-M10L	101	M10 × 1,25 LH	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, DUR369L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C, UR202C, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP, EM408MP, EM409MP	2,0 mm × 4 m	Speciální	191D89-4
96-M10L	101	M10 × 1,25 LH	DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR192L, DUR368A, DUR368L, DUR369A, DUR369L, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR101C, UR201C, UR202C, EM400MP, EM401MP, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP, EM408MP, EM409MP	2,4 mm × 3 m	Speciální	191D90-9
121-M10L	127	M10 × 1,25 LH	UR012G	2,4 mm × 4 m	Speciální	191D93-3
Bump & Feed Z5	127	M10 × 1,25LH	UR012G	2,7 mm		199884-2
			DUR181	1,65 mm × 8 m	Kulatá	195858-1
			DUR193	1,65 mm × 8 m	Speciální	191Y39-5

Vyžínací nože plastové



Počet nožů	Průměr (mm)	Závit vřetene	Vhodné pro modely	Obj. č.
1	230	M8 × 1,25 RH	UR100D	198848-3
3	255	M8 × 1,5 RH M8 × 1,25 LH M10 × 1.25 LH	DUR187L, DUR187U, DUR188L, DUR190L, DUR190U, DUR191L, DUR191U, DUR188U, DUR189, DUR364L, DUR366L,DUR368A, DUR368L, DUR369A, DUR369L, DUR369N, UR001G, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR008G, UR101C, UR201C, UR202C, EM403MP, EM404MP, EM405MP, EM406MP	198383-1

Vhodné pro vyžínací hlavu	ks/bal	Tvar nože	Obj. č.
198848-3	5	Zahnutý	198851-4
198383-1	12	Zahnutý	198426-9
197188-6	12	Rovný	197189-4


Vyžínací nože kovové


Typ nože	Průměr (mm)	Tloušťka nože (mm)	Vhodné pro modely	Obj. č.
2-zubý	230 × 25,4	1,8	DUR369A, DUR369L, UR006G, UR007G, UR101C, EM402MP, EM403MP, EM404MP EM400MP, EM401MP	198345-9
2-zubý	230 × 25,4	2	DUR369A, DUR369L, UR006G, UR007G, UR101C, EM402MP, EM403MP, EM404MP EM400MP, EM401MP	197808-2
2-zubý	255 × 25,4	2	DUR369A DUR369L, UR006G, UR007G, UR101C	D-66064
Štěpkovací	270 × 25,4	3,9	UR012G	199874-5
3-zubý	255 × 25,4	3	UR006G, UR007G, UR101C	385224340
3-zubý	305 × 25,4	3	UR012G	385224150
4-zubý	230 × 25,4	1,8	DUR190, DUR191, DUR368A, DUR368L, DUR369A, DUR369L, UR002G, UR003G, UR101C, EM400MP, EM401MP, EM402MP, EM403MP, EM404MP, UR006G, UR007G,	D-66008
4-zubý	255 × 25,4	2	DUR369A, DUR369, UR006G, UR007G, UR101C, UR101C	729023-6
8-zubý	230 × 25,4	1,8	EM400MP, EM401MP, EM402MP, EM403MP, EM404MP	362224180
24-zubý	225 × 25,4	1,8	UR012G	199872-9


technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Ostatní příslušenství křovinořezy

Název	Vhodné pro modely	Obj. č.
Kryt	UR100	135950-1
Kryt	DUR181	453353-0
Nůž	DUR181	123169-4
Kryt	DUR193	413F73-4
Nůž	DUR193	347977-1
Kryt	DUR192L	412580-8
Nůž	DUR192L	346855-2
Kryt	DUR189	456651-1
Nůž	DUR189	346855-2
Kryt	DUR194	413F99-6
Nůž	DUR194	140W25-1
Kryt	DUR190	412392-9
Nůž	DUR190	346855-2
Kryt	DUR191	412392-9
Nůž	DUR191	346855-2
Kryt – nůž	DUR368	413886-7
Kryt – struna	DUR368	455926-5
Nůž	DUR368	346855-2
Kryt	DUR369, UR006G, UR007G	191B54-1
Kryt	UR002G, UR003G	413336-2
Prodloužení krytu	UR002G, UR003G	141A09-0
Nůž	UR002G, UR003G	347115-5
Kryt	UR008G	191B55-9
Kryt	UR012G	459147-1
Prodloužení krytu	UR012G	141D72-1
Nůž	UR012G	347493-3
Kryt štěpkovací	UR012G	199875-3
Kryt 24zubý nůž	UR012G	199873-7








Název	Vhodné pro modely	Obj. č.
Popruh	UR100D, DUR181, DUR189, DUR190L, DUR191L, DUR368, DUR369L, DUA250, DUA251, UA001G, UA002G, DUX50	125516-5
Popruh	DUR192L, DUR193, DUR194, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G	127508-0
Popruh	DUR190, DUR191, DUR369, UR006G,UR007G	125520-4
Popruh dvojramenný	DUR369A, UR002G, UR006G, UR007G	122906-3
Popruh dvojramenný	DUR369A, UR006G, UR007G	199378-7
Popruh dvojramenný	DUR368A, DUR369A, UR006G, UR012G	122A37-4



Název	Vhodné pro modely	Obj. č.
Klíč 4	DUR189, DUR190, DUR192L, DUR194, DUR368, DUR369, UR002G, UR003G, UR006G, UR007G, UR008G, UR012G	783202-0
Klíč 5	DUR189, DUR368, UR012G	783217-7
Klíč	DUR194, DUR368, UR002G, UR003G	783013-3
Klíč 17	DUR369, UR006G, UR007G, UR012G	782238-6
Podložka	DUR194, DUR190, DUR191	347668-4
Miska	DUR194, DUR190, DUR191	168526-9
Matka	DUR194, DUR190, DUR191, DUR368, UR002G, UR003G	264025-0
Podložka	DUR368, UR002G, UR003G	346355-2
Miska	DUR368, UR002G, UR003G	168526-9
Podložka	DUR369, UR006G, UR007G	347104-0
Miska	DUR369, UR006G, UR007G	427274-8
Matka	DUR369, UR006G, UR007G	252236-9
Podložka	UR012G	162567-7
Matka	UR012G	252236-9

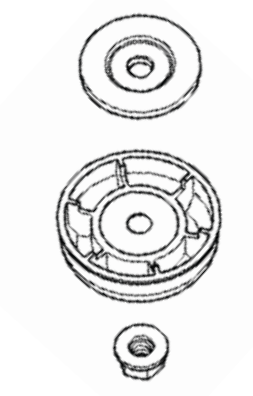

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.



Řetězové pily

Při výběru správného typu pily je třeba promyslet detaily uvedené na následující straně.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Při výběru stroje je nutné brát v potaz k čemu a jak často budeme pilu používat. Podle toho je třeba zvolit odpovídající model.

PROŘEZÁVÁNÍ VĚTVÍ

Speciální pily ve standardním nebo prodlouženém provedení.

KÁCENÍ STROMŮ, ŘEZÁNÍ MATERIÁLU

Pro tuto činnost jsou ideální řetězové pily se zadní rukojetí. Dále je nutné zvážit výkon a hmotnost řetězové pily.

ŘEZÁNÍ MATERIÁLU, PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Optimální volbou jsou řetězové pily s horní rukojetí. Dále je nutné zvážit výkon a hmotnost řetězové pily.



DÉLKA LIŠTY

Délka lišty by měla odpovídat největšímu průměru řezaného materiálu.

SPECIÁLNÍ TVAR LIŠTY

Některé modely nabízíme se speciální carvingovou lištou vhodnou pro sochařské a modelářské práce.

AUTOMATICKÉ ČERPADLO

Všechny řetězové pily jsou vybavené čerpadly pro automatické mazání řetězu. Většina modelů navíc nabízí možnost regulace množství oleje.

RYCHLOST ŘEZU

Dokáže výrazně ovlivnit rychlost i množství práce.

BEZNÁSTROJOVÁ VÝMĚNA ŘETĚZU

Výrazně zjednoduší práci.

DALŠÍ FUNKCE NAVÍC

Použití **bezuhlíkových motorů** výrazně prodlužuje dobu použití stroje na jedno nabití akumulátoru.

Některé modely umožňují výběr ze dvou druhů řezu podle typu materiálu (např. silné větve, tenké větve atd.)

Stroje s funkcí **AFT** zaručují zastavení stroje v případě blokace stroje. Chrání tak zdraví obsluhy.

Některé modely umožňují práci i ve vlhkém prostředí a v dešti.



Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové řetězové pily

Speciální lehká a kompaktní prořezávací pila. Pila má dokonalé vyvážení, automatické mazání řetězu, beznástrojové uchycení lišty a bezpečnostní rychlobrzdu. Navíc umožňuje připojení prodloužené rukojeti 195595-7, které zvýší dosah pily až na 2200 mm.

DUC122Z

Rychlost řetězu	5 m/s
Délka řezu	11,5 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	2 / 2,6 kg
Rozměry (d × š × v)	422 × 195 × 215 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- lišta (158476-6)
- řetěz (P-19928)
- kryt lišty (416311-7)

LXT

B

18 V







technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové vyvětvovací pily

Speciální vyvětvovací pily s dosahem 2,2 m. Tyto pily mají stejný výkon jako benzinové stroje s obsahem 30 cc, velmi silný bezuhlíkový motor s vysokou rychlostí řezu, odolnost proti vlhkosti a prachu, možnost nastavení dvou rychlostí řezu, dokonalé vyvážení, speciální kompaktní tvar řezné části, automatické mazání řetězu, uchycení lišty pomocí šroubu a funkci AFT, která zaručuje okamžité zastavení v případě blokace nebo vychýlení stroje. **Model UA003G má navíc možnost práce v dešti.**

DUA300Z

Výkon	1 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,5 / 6,8 kg
Rozměry (d × š × v)	2478 × 155 × 191 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz (196740-7)
- lišta (165245-8)
- kryt lišty (419288-5)
- klíč 13/16 (782023-7)
- popruh (191K37-5)

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY LXT AFT

SOFT START

2

18 V ×2



UA003GZ

Výkon	1 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	5,4 / 6,4 kg
Rozměry (d × š × v)	2478 × 155 × 191 mm


SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz
- lišta
- kryt lišty
- klíč a popruh

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY LXT WG WET GUARD XGT AFT

SOFT START

2

40 V max

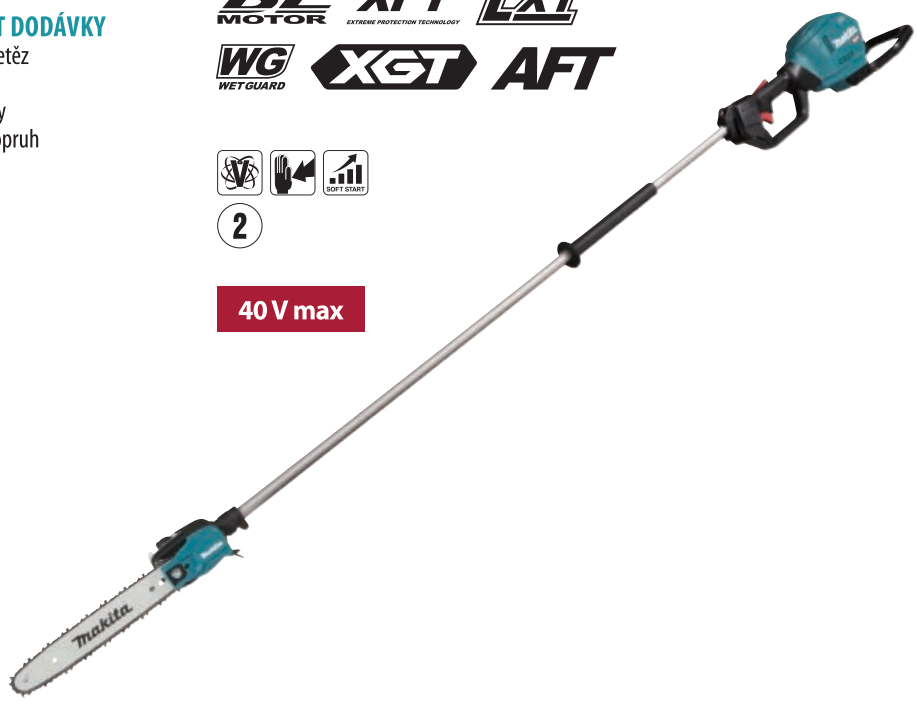

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové vyvětvovací pily

Speciální vyvětvovací pily s teleskopickou rukojetí umožňující dosah 3,7 m. Tyto pily mají stejný výkon jako benzinové stroje s obsahem 30 cc, velmi silný bezuhlíkový motor s vysokou rychlostí řezu, odolnost proti vlhkosti a prachu, možnost nastavení dvou rychlostí řezu, dokonalé vyvážení, speciální kompaktní tvar řezné části, automatické mazání řetězu, uchycení lišty pomocí šroubu a funkci AFT, která zaručuje okamžité zastavení v případě blokace nebo vychýlení stroje. **Model UA004G má navíc možnost práce v dešti.**

DUA301Z

Výkon	1 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	7,5 / 8,5 kg
Rozměry (d × š × v)	2177 × 223 × 215 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz (196740-7)
- lišta (165245-8)
- kryt lišty (419288-5)
- klíč 13/16 (782023-7)
- popruh (191K37-5)

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY LXT AFT

T 2

18 V ×2



UA004GZ

Výkon	1 kW
Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	8,1 / 9,1 kg
Rozměry (d × š × v)	2478 × 155 × 191 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz
- lišta
- kryt lišty
- klíč a popruh

BL MOTOR LXT AFT WG WET GUARD XGT

T 2

40 V max



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové řetězové pily

Kompaktní jednoruční pily s horní rukojetí vhodné k řezání stavebního/palivového dřeva, prořezávání větví nebo pracím ve výškách. Pily mají spolehlivý bezuhlíkový motor, vysokou rychlost řezu, odolnost proti vlhkosti a prachu, možnost nastavení dvou rychlostí řezu, dokonalé vyvážení, automatické mazání řetězu a uchycení lišty pomocí šroubu. **Model DUC254C má součástí dodávky carvingovou lištu.**

DUC254Z



Rychlost řetězu	0–24 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	2,8–3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	258 × 184 × 191 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz (199075-5)
- lišta 250 mm (161846-0)
- kryt lišty (458501-6)
- kombinovaný klíč (782023-7)
- taška na nářadí (831304-7)

BL MOTOR LXT

R 2

18 V

DUC254CZ



Rychlost řetězu	0–24 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	2,8–3,2 kg
Rozměry (d × š × v)	258 × 184 × 191 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz (194098-8)
- lišta 250 mm (168407-7)
- kryt lišty (458501-6)
- kombinovaný klíč (782023-7)
- taška na nářadí (831304-7)

BL MOTOR LXT

G R 2

18 V

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové řetězové pily

Lehká a kompaktní řetězové pila s horní rukojetí. Pila je odolná proti vlhkosti a prachu, má dokonalé vyvážení, automatické mazání řetězu a beznástrojové uchycení lišty.

DUC302Z

Rychlost řetězu	0–7,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	3,3 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	316 × 234 × 198 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- pilový řetěz (531291646)
- lišta 300 mm (442030611)
- kryt lišty (419288-5)

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY LXT

SOFT START

B

18 V ×2







technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové řetězové pily

Dokonale vyvážené řetězové pily se zadní rukojetí a délkou lišty 30/35 cm. Optimální stroje pro řezání stavebního/palivového dřeva nebo kácení menších stromů. Pily mají spolehlivý bezuhlíkový motor, vysokou rychlost řezu, odolnost proti vlhkosti a prachu, automatické mazání řetězu a beznástrojové uchycení lišty. **Model DUC355Z má uchycení lišty pomocí šroubu.**

DUC303Z

18 V ×2



Rychlost řetězu	0–20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	3,7–5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	775 × 215 × 235 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz (196740-7)
- lišta 300 mm (442030611)
- kryt lišty (419288-5

BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

B R

DUC353Z

18 V ×2

VIDEO



Rychlost řetězu	0–20 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	3,9–5,3 kg
Rozměry (d × š × v)	775 × 215 × 235 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz (958291052)
- lišta 350 mm (442035611)
- kryt lišty (419288-5)

BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

B R

DUC355Z

18 V ×2

VIDEO



Rychlost řetězu	0–20 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4–5,4 kg
Rozměry (d × š × v)	775 × 215 × 235 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz (958291052)
- lišta 350 mm (442035611)
- kryt lišty (419288-5)

BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

R

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové řetězové pily

Kompaktní pily s horní rukojetí vhodné k řezání stavebního/palivového dřeva. Pily mají spolehlivý bezuhlíkový motor, vysokou rychlost řezu, odolnost proti vlhkosti a prachu, možnost nastavení dvou rychlostí řezu, dokonalé vyvážení, automatické mazání řetězu a uchycení lišty pomocí šroubu.



DUC306ZB / DUC306PT2B

18 V ×2

Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,4 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 204 × 237 mm

BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT START

2 R

SOUČÁST DODÁVKY DUC306ZB

- pilový řetěz (528092646)
- lišta 300 mm (442030661)
- kryt lišty (419289-3)
- kombinovaný klíč 13/19 (782037-7)

SOUČÁST DODÁVKY DUC306PT2B

- 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8)
- rychlonabíječka DC18RD (196933-6)
- pilový řetěz (528092646)
- lišta 300 mm (442030661)
- kryt lišty (419289-3)
- kombinovaný klíč 13/19 (782037-7)



DUC356ZB / DUC356PT2B

18 V ×2

Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,5 / 4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 204 × 237 mm

BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT START

2 R

SOUČÁST DODÁVKY DUC356ZB

- pilový řetěz (528092652)
- lišta 350 mm (442035661)
- kryt lišty (419289-3)
- kombinovaný klíč 13/19 (782037-7)

SOUČÁST DODÁVKY DUC356PT2B

- 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8)
- rychlonabíječka DC18RD (196933-6)
- pilový řetěz (528092652)
- lišta 350 mm (442035661)
- kryt lišty (419289-3)
- kombinovaný klíč 13/19 (782037-7)



DUC406ZB

18 V ×2

Rychlost řetězu	20 m/s
Délka řezu	40 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,7 / 5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	270 × 204 × 237 mm

BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT START

2 R

SOUČÁST DODÁVKY

- pilový řetěz (958291056)
- lišta 400 mm (442040661)
- kryt lišty (419289-3)
- kombinovaný klíč 13/19 (782037-7)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové řetězové pily

Velmi silné pily s horní rukojetí vhodné k řezání stavebního/palivového dřeva. Technologie XGT umožňuje jejich extrémní zatížení. Pily mají spolehlivý bezuhlíkový motor, vysokou rychlost řezu, odolnost proti vlhkosti a prachu, možnost nastavení dvou rychlostí řezu, dokonalé vyvážení, automatické mazání řetězu a uchycení lišty pomocí šroubu. **Model UC006GZ má součástí výbavy carvingovou lištu.**

UC006GZ

40 V max



Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	24,8 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,1/4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 203 × 211 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz, lišta 250 mm
- kryt lišty
- kombinovaný klíč 13/19

BL MOTOR XGT WG WET GUARD

R G

UC002GZ01

40 V max



Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	24,8 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,1/4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 203 × 211 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz
- lišta 250 mm
- kryt lišty
- kombinovaný klíč 13/19

BL MOTOR XGT WG WET GUARD

R

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

UC003GZ01 / UC003GM102

Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	24,8 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,2/4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 203 × 211 mm



SOUČÁST DODÁVKY UC003GZ01
- pilový řetěz
- lišta 300 mm
- kryt lišty
- kombinovaný klíč 13/19

SOUČÁST DODÁVKY UC003GM102
- akumulátopr BL4040
- rychlonabíječka DC40RA
- pilový řetěz, lišta 300 mm
- kryt lišty
- kombinovaný klíč 13/19

BL MOTOR XGT WG WET GUARD

R

40 V max

UC004GZ01 / UC004GM102

Výkon	1,4 kW
Rychlost řetězu	24,8 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8 "
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	3,3/4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	269 × 203 × 211 mm



SOUČÁST DODÁVKY UC004GZ01
- pilový řetěz
- lišta 350 mm
- kryt lišty
- kombinovaný klíč 13/19

SOUČÁST DODÁVKY UC004GM102
- akumulátopr BL4040
- rychlonabíječka DC40RA
- pilový řetěz, lišta 350 mm
- kryt lišty
- kombinovaný klíč 13/19

BL MOTOR XGT WG WET GUARD

R

40 V max

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové řetězové pily

Velmi silné řetězové pily se zadní rukojetí a délkou lišty 30/35 cm. Optimální stroje pro řezání stavebního/palivového dřeva nebo kácení menších stromů. Technologie XGT umožňuje jejich extrémní zatížení. Pily mají spolehlivý bezuhlíkový motor, vysokou rychlost řezu, odolnost proti vlhkosti a prachu, možnost nastavení dvou rychlostí řezu, dokonalé vyvážení, automatické mazání řetězu a beznástrojové uchycení lišty. **Model UC011GZ má uchycení lišty pomocí šroubu.**

UC014GZ

40 V max



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,2 / 6,2 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz
- lišta 300 mm
- kryt lišty

BL MOTOR XGT WG WET GUARD

B R

UC015GZ

40 V max



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,2 / 6,2 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz
- lišta 350 mm
- kryt liš

BL MOTOR XGT WG WET GUARD

B R

UC011GZ

40 V max



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,3 / 6,3 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz
- lišta 350 mm
- kryt lišty

BL MOTOR XGT WG WET GUARD

R

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové řetězové pily

Velmi silné řetězové pily se zadní rukojetí a délkou lišty 40/45 cm. Optimální stroje pro řezání stavebního/palivového dřeva nebo kácení menších stromů. Technologie XGT umožňuje jejich extrémní zatížení. Pily mají spolehlivý bezuhlíkový motor, vysokou rychlost řezu, odolnost proti vlhkosti a prachu, možnost nastavení dvou rychlostí řezu, dokonalé vyvážení, automatické mazání řetězu a beznástrojové uchycení lišty.

UC016GZ



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	40 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,4 / 6,4 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz
- lišta 400 mm
- kryt lišty

BL MOTOR XGT WG WET GUARD

B R

40 V max

UC017GZ



Výkon	1,6 kW
Rychlost řetězu	0–25,5 m/s
Délka řezu	45 cm
Rozteč řetězu	325"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	5,5 / 6,5 kg
Rozměry (d × š × v)	446 × 237 × 274 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- pilový řetěz
- lišta 450 mm
- kryt lišty

BL MOTOR XGT WG WET GUARD

B R

40 V max

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Elektrické řetězové pily

UC3041A / UC3541A / UC4041A




SOUČÁST DODÁVKY UC3041A
- pilový řetěz (958291046)
- lišta 300 mm (442030611)
- kryt lišty (419288-5)
- háček (158024-1)

SOUČÁST DODÁVKY UC3541A
- pilový řetěz 350 mm (958291052)
- lišta 350 mm (442035611)
- kryt lišty (419288-5)
- háček (158024-1)

SOUČÁST DODÁVKY UC4041A
- pilový řetěz (958291056)
- lišta 400 mm (442040611)
- kryt lišty (419242-9)
- háček (158024-1)

	UC3041A	UC3541A	UC4041A
Příkon	1800 W	1800 W	1800 W
Délka lišty	30 cm	35 cm	40 cm
Délka řezu	26,5 cm	32,5 cm	36 cm
Rychlost řetězu	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Rozteč řetězu	3/8"	3/8"	3/8"
Drážka	1,1 mm	1,1 mm	1,1 mm
Hmotnost	4,6 kg	4,7 kg	4,7 kg





UC3051AX1 / UC3551AX1 / UC4051AX1 / UC4551AX1



SOUČÁST DODÁVKY UC3051AX1
- 2× pilový řetěz (531492646)
- lišta 300 mm (442030661)
- kryt lišty (419288-5)
- háček (158024-1)


SOUČÁST DODÁVKY UC3551AX1
- 2× pilový řetěz (531492652)
- lišta 350 mm (442035661)
- kryt lišty (419288-5)
- háček (158024-1)

SOUČÁST DODÁVKY UC4051AX1
- 2× pilový řetěz (958492056)
- lišta 400 mm (442040661)
- kryt lišty (419242-9)
- háček (158024-1)

SOUČÁST DODÁVKY UC4551AX1
- 2× pilový řetěz (531492662)
- lišta 450 mm (442045661)
- kryt lišty (419242-9)
- háček (158024-1)

	UC3051AX1	UC3551AX1	UC4051AX1	UC4551AX1
Příkon	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
Délka lišty	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm
Délka řezu	26 cm	32 cm	35,5 cm	41,5 cm
Rychlost řetězu	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s	14,5 m/s
Rozteč řetězu	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Drážka	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm
Hmotnost	5,5 kg	5,5 kg	5,6 kg	5,7 kg





Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Zahradní technika

Řetězové pily

Model	Technologie	Typ rukojeti	Výkon (W)	Rychlost řetězu (m/s)	Délka lišty (cm)	Dělení řetězu	Šířka drážky (mm)	Beznástrojová výměna řetězu	2 typy řezu	BL motor	XPT	Soft start	Hmotnost (kg)
DUC122Z	DC (LXT 18 V)	Horní		5	11,5	1/4"	1,3	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	2 / 2,6
DUC254C	DC (LXT 18 V)	Horní	570	24	25	1/4"	1,3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	2,8 / 3,2
DUC254	DC (LXT 18 V)	Horní	570	24	25	3/8"	1,1	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	2,8 / 3,2
DUC302	DC (LXT 18 V ×2)	Horní	800	8,3	30	3/8"	1,1	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	3,3 / 4,7
DUC303	DC (LXT 18 V ×2)	Zadní	1100	20	30	3/8"	1,1	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	3,7 / 5,1
DUC353	DC (LXT 18 V ×2)	Zadní	1100	20	35	3/8"	1,1	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	3,9 / 5,3
DUC355	DC (LXT 18 V ×2)	Zadní	1100	20	35	3/8"	1,1	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	4 / 5,4
DUC306	DC (LXT 18 V ×2)	Horní	1200	20	30	3/8"	1,3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	3,4 / 4,7
DUC356	DC (LXT 18 V ×2)	Horní	1200	20	35	3/8"	1,3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	3,5 / 4,8
DUC406	DC (LXT 18 V ×2)	Horní	1200	20	40	3/8"	1,3	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	3,7 / 5,1
UC006G	DC (XGT 40 V)	Horní	1400	24,8	25	1/4"	1,3	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	3,1 / 4,1
UC002G	DC (XGT 40 V)	Horní	1400	24,8	25	3/8"	1,3	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	3,1 / 4,1
UC003G	DC (XGT 40 V)	Horní	1400	24,8	30	3/8"	1,3	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	3,2 / 4,2
UC004G	DC (XGT 40 V)	Horní	1400	24,8	35	3/8"	1,3	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	3,3 / 4,3
UC014G	DC (XGT 40 V)	Zadní	1600	25,5	30	.325"	1,1	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	5,2 / 6,2
UC015G	DC (XGT 40 V)	Zadní	1600	25,5	35	.325"	1,1	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	5,3 / 6,3
UC011G	DC (XGT 40 V)	Zadní	1600	25,5	35	.325"	1,1	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	5,3 / 6,3
UC016G	DC (XGT 40 V)	Zadní	1600	25,5	40	.325"	1,1	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	5,4 / 6,4
UC017G	DC (XGT 40 V)	Zadní	1600	25,5	45	.325"	1,1	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	5,5 / 6,5
UC3041A	AC	Zadní	2400	14,5	30	3/8"	1,1	Ano	–	–	–	–	4,6
UC3541A	AC	Zadní	2400	14,5	35	3/8"	1,1	Ano	–	–	–	–	4,7
UC4041A	AC	Zadní	2400	14,5	35	3/8"	1,1	Ano	–	–	–	–	4,7
UC3051A	AC	Zadní	2200	14,5	30	3/8"	1,3	Ano	–	–	–	Ano	5,4
UC3551A	AC	Zadní	2200	14,5	35	3/8"	1,3	Ano	–	–	–	Ano	5,5
UC4051A	AC	Zadní	2200	14,5	35	3/8"	1,3	Ano	–	–	–	Ano	5,6
UC4551A	AC	Zadní	2200	14,5	35	3/8"	1,3	Ano	–	–	–	Ano	5,7

Vyvětvovací pily

Model	Technologie	Typ rukojeti	Výkon (W)	Rychlost řetězu (m/s)	Délka lišty (cm)	Dělení řetězu	Šířka drážky (mm)	Dosah (cm)	2 typy řezu	BL motor	XPT	Soft start	Hmotnost (kg)
DUA300Z	DC (LXT 18 V ×2)	Standard	1000	20	30	3/8"	1,1	224	Ano	Ano	Ano	Ano	5,5 / 6,8
UA003GZ	DC (XGT 40 V)	Standard	1500	20	30	3/8"	1,1	224	Ano	Ano	Ano	Ano	5,4 / 6,4
DUA301Z	DC (LXT 18 V ×2)	Teleskop	1000	20	30	3/8"	1,1	380	Ano	Ano	Ano	Ano	7,5 / 8,5
UA004GZ	DC (XGT 40 V)	Teleskop	1500	20	30	3/8"	1,1	375	Ano	Ano	Ano	Ano	8,1 / 9,1







technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Tabulka řetězů a lišt

Pro model	Lišta			Řetěz						Kryt lišty Makita	Průměr pilníku	Řetězka
	Délka lišty	Obj. číslo	Obj. číslo nové	Počet článků	Šířka drážky	Rozteč	Typ řetězu	Obj. číslo	Obj. číslo nové	Obj. číslo		Obj. číslo
DUC122	11,5 cm	158476-6	191G59-1	42	1,3 mm	1/4"	25 AP	572466742	191G95-7	416311-7		221257-9
DUC254C	25 cm	168407-7	191G61-4	60	1,3 mm	1/4"	25 AP	194098-8	191G96-5	452093-7		198259-2
DUC254	25 cm	161846-0	191G14-3	40	1,1 mm	3/8"	90 PX	199075-5	191H00-0	452093-7	4 mm	
	30 cm	165245D8	191G15-1	46	1,1 mm	3/8"	90 PX	531291646	191H01-8	419288-5	4 mm	199063-2
	25 cm	168408-5	191G22-4	40	1,3 mm	3/8"	91 PX	196205-9	191H08-4	452093-7	4,5 mm	
	25 cm	168407-7	191G61-4	60	1,3 mm	1/4"	25 AP	194098-8	191G96-5	452093-7		198259-2
DUC252	25 cm	161846-0	191G14-3	40	1,1 mm	3/8"	90 PX	199075-5	191H00-0	452093-7	4 mm	
DUC302	30 cm	165245D8	191G15-1	46	1,1 mm	3/8"	90 PX	531291646	191H01-8	419288-5	4 mm	
DUC352	35 cm	165246-6	191G16-9	52	1,1 mm	3/8"	90 PX	511291752	191H02-6	419288-5	4 mm	199063-2
	25 cm	168408-5	191G22-4	40	1,3 mm	3/8"	91 PX	196205-9	191H08-4	452093-7	4,5 mm	
	30 cm	958030661	191G23-2	46	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492646	191H10-7	419288-5	4,5 mm	
	35 cm	165201C8	191G24-0	52	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492652	191H11-5	419288-5	4,5 mm	
	25 cm	168407-7	191G61-4	60	1,3 mm	1/4"	25 AP	194098-8	191G96-5	452093-7		198259-2
	25 cm	161846-0	191G14-3	40	1,1 mm	3/8"	90 PX	199075-5	191H00-0	452093-7	4 mm	
	30 cm	165245D8	191G15-1	46	1,1 mm	3/8"	90 PX	531291646	191H01-8	419288-5	4 mm	
DUC306	35 cm	165246-6	191G16-9	52	1,1 mm	3/8"	90 PX	511291752	191H02-6	419288-5	4 mm	
DUC356	40 cm	958040611	191G17-7	56	1,1 mm	3/8"	90 PX	511291756	191H03-4	419242-9	4 mm	199063-2
DUC406	25 cm	168408-5	191G22-4	40	1,3 mm	3/8"	91 PX	196205-9	191H08-4	452093-7	4,5 mm	
	30 cm	958030661	191G23-2	46	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492646	191H10-7	419288-5	4,5 mm	
	35 cm	165201C8	191G24-0	52	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492652	191H11-5	419288-5	4,5 mm	
	40 cm	165202D6	191G25-8	56	1,3 mm	3/8"	91 PX	958492056	191H12-3	419242-9	4,5 mm	
	25 cm	168407-7	191G61-4	60	1,3 mm	1/4"	25 AP	194098-8	191G96-5	452093-7		198259-2
	25 cm	161846-0	191G14-3	40	1,1 mm	3/8"	90 PX	199075-5	191H00-0	452093-7	4 mm	
	30 cm	165245D8	191G15-1	46	1,1 mm	3/8"	90 PX	531291646	191H01-8	419288-5	4 mm	
DUC303	35 cm	165246-6	191G16-9	52	1,1 mm	3/8"	90 PX	511291752	191H02-6	419288-5	4 mm	
DUC353	40 cm	958040611	191G17-7	56	1,1 mm	3/8"	90 PX	511291756	191H03-4	419242-9	4 mm	199063-2
DUC355	25 cm	168408-5	191G22-4	40	1,3 mm	3/8"	91 PX	196205-9	191H08-4	452093-7	4,5 mm	
	30 cm	958030661	191G23-2	46	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492646	191H10-7	419288-5	4,5 mm	
	35 cm	165201C8	191G24-0	52	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492652	191H11-5	419288-5	4,5 mm	
	40 cm	165202D6	191G25-8	56	1,3 mm	3/8"	91 PX	958492056	191H12-3	419242-9	4,5 mm	
	25 cm	168407-7	191G61-4	60	1,3 mm	1/4"	25 AP	194098-8	191G96-5	452093-7		191V92-3
	25 cm	161846-0	191G14-3	40	1,1 mm	3/8"	90 PX	199075-5	191H00-0	452093-7	4 mm	
	30 cm	165245D8	191G15-1	46	1,1 mm	3/8"	90 PX	531291646	191H01-8	419288-5	4 mm	
	35 cm	165246-6	191G16-9	52	1,1 mm	3/8"	90 PX	511291752	191H02-6	419288-5	4 mm	
	40 cm	958040611	191G17-7	56	1,1 mm	3/8"	90 PX	511291756	191H03-4	419242-9	4 mm	
UC002G	25 cm	168408-5	191G22-4	40	1,3 mm	3/8"	91 PX	196205-9	191H08-4	452093-7	4,5 mm	191V90-7
UC003G	30 cm	958030661	191G23-2	46	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492646	191H10-7	419288-5	4,5 mm	
UC004G	35 cm	165201C8	191G24-0	52	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492652	191H11-5	419288-5	4,5 mm	
UC006G	40 cm	165202D6	191G25-8	56	1,3 mm	3/8"	91 PX	958492056	191H12-3	419242-9	4,5 mm	
	45 cm	442045661	191G26-6	62	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492662	191H13-1	419242-9	4,5 mm	
	30 cm		191T86-6	51	1,1 mm	325"	80 TXL		191T90-5	419288-5		
	35 cm		191T87-4	59	1,1 mm	325"	80 TXL		191T91-3	419288-5		
	40 cm		191T88-2	64	1,1 mm	325"	80 TXL		191T92-1	419242-9		191V91-5
	45 cm		191X03-0	70	1,1 mm	325"	80 TXL		191X04-8	419242-9		
	30 cm		191T86-6	51	1,1 mm	325"	80 TXL		191T90-5	419288-5		
	35 cm		191T87-4	59	1,1 mm	325"	80 TXL		191T91-3	419288-5		
	40 cm		191T88-2	64	1,1 mm	325"	80 TXL		191T92-1	419242-9		191V91-5
UC011G	45 cm		191X03-0	70	1,1 mm	325"	80 TXL		191X04-8	419242-9		
UC014G	30 cm	165245D8	191G15-1	46	1,1 mm	3/8"	90 PX	531291646	191H01-8	419288-5	4 mm	
UC015G	35 cm	165246-6	191G16-9	52	1,1 mm	3/8"	90 PX	511291752	191H02-6	419288-5	4 mm	
UC016G	40 cm	958040611	191G17-7	56	1,1 mm	3/8"	90 PX	511291756	191H03-4	419242-9	4 mm	
UC017G	30 cm	958030661	191G23-2	46	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492646	191H10-7	419288-5	4,5 mm	191V90-7
	35 cm	165201C8	191G24-0	52	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492652	191H11-5	419288-5	4,5 mm	
	40 cm	165202D6	191G25-8	56	1,3 mm	3/8"	91 PX	958492056	191H12-3	419242-9	4,5 mm	
	45 cm	442045661	191G26-6	62	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492662	191H13-1	419242-9	4,5 mm	
DUC300	25 cm	161846-0	191G14-3	40	1,1 mm	3/8"	90 PX	199075-5	191H00-0	452093-7	4 mm	
DUC301	30 cm	165245D8	191G15-1	46	1,1 mm	3/8"	90 PX	196740-7	191H01-8	419288-5	4 mm	
UA003G	25 cm	168408-5	191G22-4	40	1,3 mm	3/8"	91 PX	196205-9	191H08-4	452093-7	4,5 mm	226992-7
UA004G	30 cm	958030661	191G23-2	46	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492646	191H10-7	419288-5	4,5 mm	
	30 cm	165245D8	191G15-1	46	1,1 mm	3/8"	90 PX	531291646	191H01-8	419288-5	4 mm	
UC3041A	35 cm	165246-6	191G16-9	52	1,1 mm	3/8"	90 PX	511291752	191H02-6	419288-5	4 mm	
UC3541A	40 cm	958040611	191G17-7	56	1,1 mm	3/8"	90 PX	511291756	191H03-4	419242-9	4 mm	
UC4041A	30 cm	958030661	191G23-2	46	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492646	191H10-7	419288-5	4,5 mm	221526-1
	35 cm	165201C8	191G24-0	52	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492652	191H11-5	419288-5	4,5 mm	
	40 cm	165202D6	191G25-8	56	1,3 mm	3/8"	91 PX	958492056	191H12-3	419242-9	4,5 mm	
	30 cm	958030661	191G23-2	46	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492646	191H10-7	419288-5	4,5 mm	
UC3051AX1	35 cm	165201C8	191G24-0	52	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492652	191H11-5	419288-5	4,5 mm	
UC3551AX1	40 cm	165202D6	191G25-8	56	1,3 mm	3/8"	91 PX	958492056	191H12-3	419242-9	4,5 mm	
UC4051AX1	45 cm	442045661	191G26-6	62	1,3 mm	3/8"	91 PX	531492662	191H13-1	419242-9	4,5 mm	221521-1
UC4551AX1	30 cm	165245D8	191G15-1	46	1,1 mm	3/8"	90 PX	531291646	191H01-8	419288-5	4 mm	
	35 cm	165246-6	191G16-9	52	1,1 mm	3/8"	90 PX	511291752	191H02-6	419288-5	4 mm	
	40 cm	958040611	191G17-7	56	1,1 mm	3/8"	90 PX	511291756	191H03-4	419242-9	4 mm	

příslušenství, které je součástí dodávky daného modelu

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Řetězový olej

Obj. číslo	Název
988002256	Olej řetězový 1 l
988003258	Olej řetězový 5 l
988002255	Olej řetězový, barel 20 l
980008210	Olej řetězový biotop 1 l
980008211	Olej řetězový biotop 5 l
980008213	Olej řetězový biotop, barel 20 l
980008265	Olej řetězový biotop, barel 60 l
980008218	Olej řetězový biotop, barel 200 l





Broušení řetězu

Obj. číslo	Název
958500162	Pilník kulatý 4 mm 3 ks
958500163	Pilník kulatý 4,5 mm 3 ks
958500164	Pilník kulatý 4,8 mm 3 ks
953003110	Pilník kulatý 5,2 mm
953003040	Pilník kulatý 5,5 mm
958500063	Pilník kulatý s vodítkem 4 mm
958500079	Pilník kulatý s vodítkem 4,5 mm
958500073	Pilník kulatý s vodítkem 4,8 mm
958500029	Pilník kulatý s vodítkem 5,5 mm
953100040	Vodítko pilníku 4 mm
953100048	Vodítko pilníku 4,8 mm
953100055	Vodítko pilníku 5,5 mm
953003060	Pilník plochý pro broušení omezovacícho zubu řetězu
273646-7	Násada pilníku dřevěná
953008020	Násada pilníku plastová



















Sady pro broušení řetězů

Každá sada obsahuje 3 ks kulatých pilníků, plochý pilník, vodítko pilníku a plastová násada.

Obj. číslo	Název
D-72154	Sada pro broušení řetězu, 5 dílů, 4 mm
D-72160	Sada pro broušení řetězu, 5 dílů, 4,5 mm
D-72176	Sada pro broušení řetězu, 5 dílů, 4,8 mm
D-72182	Sada pro broušení řetězu, 5 dílů, 5,2 mm
D-72198	Sada pro broušení řetězu, 5 dílů, 5,5 mm





Brašna na řetězovu pilu

Obj. číslo	Název
E-15512	Brašna na motorovou pilu 900 × 270 × 260 mm

Montážní klíč

Obj. číslo	Název
782023-7	Montážní klíč

Boční kryty kompletní

Obj. číslo	Název	Pro model
136122-1	Boční kryt pro beznástrojové uchycení lišty komplet	DUC254
196779-0	Boční kryt pro beznástrojové uchycení lišty komplet	DUC302
136071-2	Boční kryt pro uchycení lišty šroubem komplet	DUC355
136138-6	Boční kryt pro beznástrojové uchycení lišty komplet	DUC306 DUC356 DUC406
136573-8	Boční kryt pro beznástrojové uchycení lišty komplet	UC002G UC003G UC004G UC006G
183V86-2	Boční kryt pro uchycení lišty šroubem komplet	UC011G
183W23-2	Boční kryt pro beznástrojové uchycení lišty komplet	UC014G UC015G UC016G UC017G
183B54-5	Boční kryt pro beznástrojové uchycení lišty komplet	UC3051A UC3551A UC4051A UC4551A

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.



Plotostřihy

Při výběru správného typu plotostřihu je třeba promyslet detaily uvedené na následující straně.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Při výběru stroje je nutné brát v potaz k čemu a jak často budeme plotostřih používat. Podle toho je třeba zvolit odpovídající model.

DÉLKA LIŠTY

Správně zvolená délka lišty výrazně ovlivňuje rychlost práce. Při výběru je nutné brát v úvahu velikost, tvar a výšku živého plotu stejně jako typ dřevin, které jsou jeho součástí.

POUŽITÍ BEZUHLÍKOVÝCH MOTORŮ

Výrazně prodlužuje dobu použití stroje na jedno nabití akumulátoru.



PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Pro zarovnávání živého plotu ve výšce je optimální použít plotostřihy s prodlouženou rukojetí nebo motorovou jednotku s odpovídajícím nástavcem.

DALŠÍ FUNKCE NAVÍC

Některé modely mají spolehlivé odpružení motorové části, které zaručuje minimální vibrace a tím velmi pohodlnou práci.

Některé modely mají možnost nastavení úhlu rukojeti.

Některé modely umožňují výběr ze více rychlostí řezu.

Některé modely umožňují práci i ve vlhkém prostředí a v dešti.

PROVEDENÍ LIŠTY

Provedení lišty dokáže výrazně ovlivnit rychlost i množství práce.



OBOUSTRANNÁ LIŠTA

Umožňuje jednoduchou práci v obou směrech.

JEDNOSTRANNÁ LIŠTA

Optimální pro stříhání dlouhých, rovných živých plotů.

ZÁKLADNÍ LIŠTA

Standardní provedení zubů, vhodné zejména pro menší plochy.

ZÁKLADNÍ LIŠTA S ÚPRAVOU

Standardní provedení zubů se speciální povrchovou úpravou se hodí pro menší a střední plochy.

LIŠTA SE SPECIÁLNÍM BROUŠENÍM

Speciální tvar a broušení zubů nabízí možnost střihu většího průměru větví a výrazně rychlejší práce při úspoře energie akumulátoru.

SAMOOSTŘÍCÍ LIŠTA

Speciální tvar a broušení zubů se zakřivením umožňujícím samobroušení zaručuje velmi pohodlnou a rychlou práci při výrazné úspoře energie akumulátoru.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové nůžky na trávu/plotostřihy

Univerzální stroje umožňující beznástrojovou výměnu lišty plotostřihu za lištu na trávu. Lehké a kompaktní stroje jsou vhodné pro menší plochy Standardní lišta plotostřihu. Možnost nastavení výšky trávy. Možnost dokoupení prodloužené rukojeti.

UM600DZ / UM600DSAE

Počet kmitů	500 min^{-1}
Šířka řezu	160 mm
Nastavení řezu	výška 15 / 20 / 25mm
Pro plochu do	80 m^2
Hmotnost	1 / 1,3 kg
Rozměry (d × š × v)	329 × 177 × 131 mm

SOUČÁST DODÁVKY DUM600DZ
- rám základny (457426-1)
- kryt nože (452055-5)
- nůž (195267-4)

SOUČÁST DODÁVKY DUM600DSAE
- 2 ks akumulátoru BL1020B (197394-3)
- nabíječka DC10SA (197355-3)
- rám základny (457426-1)
- kryt nože (452055-5)
- nůž (195267-4)

CXT

B

12 V max



UM110DWYX

Počet kmitů	2500 min^{-1}
Šířka řezu	110 / 200 mm
Nastavení řezu	výška 15 / 20 / 25mm
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry (d × š × v)	331 × 120 × 130 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- akumulátor BL1815G (198186-3
- nabíječka DC18WA (195423-6)
- nůž na trávu (191N23-4)
- kryt nože na trávu (413885-9)
- nůž plotostřihu (191N24-2)
- kryt plotostřihu (458342-0)

G SERIE

B



Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

DUM111ZX / DUM111SYX

Počet kmitů	2500 min^{-1}
Šířka řezu	110 mm
Nastavení řezu	výška 15/20/25mm
Hmotnost	1,3 / 1,7 kg
Rozměry (d × š × v)	333 × 120 × 131 mm

SOUČÁST DODÁVKY DUM111SYX
- akumulátor BL1815N (196235-0)
- nabíječka DC18SD (194533-6)
- nůž na trávu (191N23-4)
- kryt nože na trávu (413885-9)
- nůž plotostřihu (191N24-2)
- kryt plotostřihu (458342-0)

SOUČÁST DODÁVKY DUM111ZX
- nůž na trávu (191N23-4)
- kryt nože na trávu (413885-9)
- nůž plotostřihu (191N24-2)
- kryt plotostřihu (458342-0)

LXT

B

18 V



DUM604ZX / DUM604SYX

Počet kmitů	2500 min^{-1}
Šířka řezu	160 mm
Nastavení řezu	výška 15/20/25mm
Pro plochu do	225 m2 s BL1830
Hmotnost	1,2 / 1,8 kg
Rozměry (d × š × v)	353 × 177 × 131 mm

SOUČÁST DODÁVKY DUM604ZX
- rám základny (457426-1)
- kryt nože (452055-5)
- nůž (195267-4)
- kryt nože plotostřihu (451816-0)
- nůž plotostřihu (198408-1)

SOUČÁST DODÁVKY DUM604SYX
- akumulátor BL1815N (196235-0)
- nabíječka DC18SD (194533-6)
- rám základny (457426-1)
- kryt nože (452055-5)
- nůž (195267-4)
- kryt nože plotostřihu (451816-0)
- nůž plotostřihu (198408-1)

LXT

B

18 V



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové plotostřihy

Základní model plotostřihu se standardní lištou. Je vhodný pro menší plochy. Má dobré vyvážení a nízkou hmotnost.

DUH523Z

Délka řezu	520 mm
Tloušťka řezu	15 mm
Hmotnost	2,7 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	938 × 195 × 193 mm



LXT XPT


18 V

SOUČÁST DODÁVKY
- kryt nože (9101MA0203)

Plotostřihy se standardní lištou s povrchovou úpravou. Umožňují použití v prostředí se zvýšenou prašností a vlhkostí. Mají pozvolný rozběh, elektronickou kontrolu zatížení, dobré vyvážení, tichý chod, možnost nastavení úhlu rukojeti a nízké vibrace.

DUH551Z / DUH551PF2

Délka řezu	550 mm
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,7 / 5,1 kg
Rozměry (d × š × v)	1061 × 225 × 199 mm

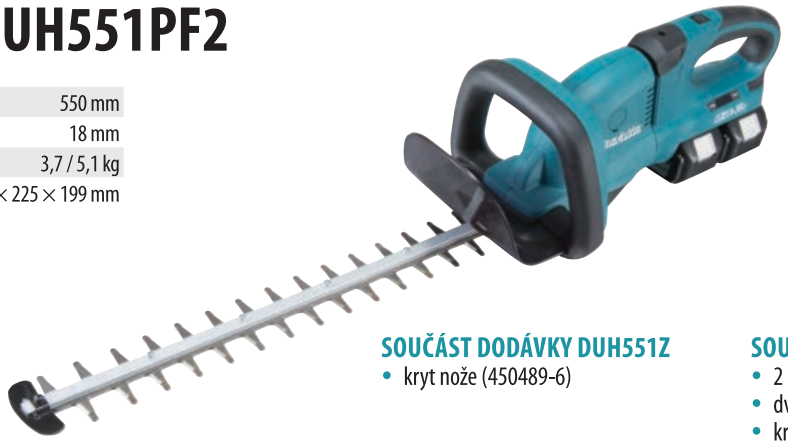

LXT

18 V×2


VIDEO

SOUČÁST DODÁVKY DUH551Z
- kryt nože (450489-6)

SOUČÁST DODÁVKY DUH551PF2
- 2 ks akumulátoru BL1350B (194204-5)
- dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6)
- kryt nože (450489-6)

DUH651Z

Délka řezu	650 mm
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,8 / 5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1135 × 225 × 199 mm

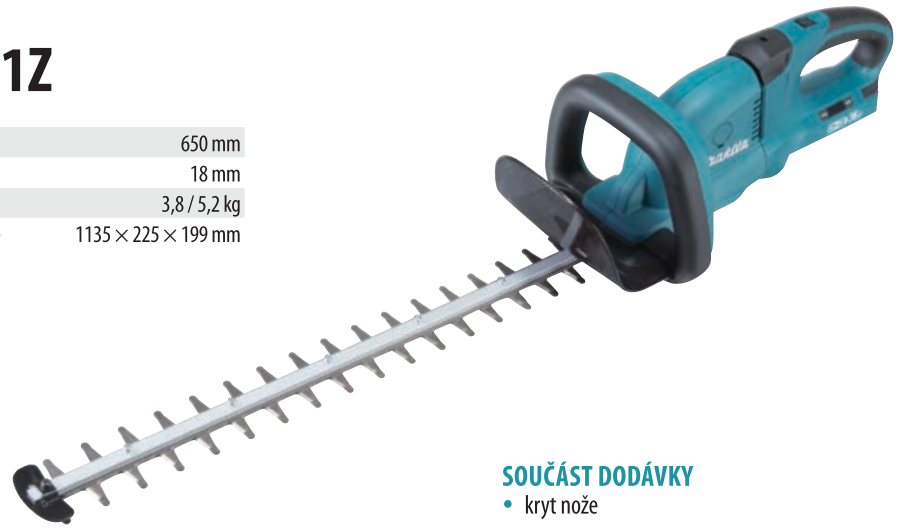

LXT XPT

18 V×2


SOUČÁST DODÁVKY
- kryt nože

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové plotostřihy

Plotostřihy se lištou se speciálním broušením vhodné pro střih větví až do 21,5 mm. Mají spolehlivé bezuhlíkové motory, pozvolný rozběh, elektronickou kontrolu zatížení, možnost nastavení 3 rychlostí, možnost nastavení úhlu rukojeti, velmi dobré vyvážení, tichý chod a nízké vibrace. **Model DUH602 umožňuje použití v prostředí se zvýšenou prašností a vlhkostí, modely UH008GZ a UH009GZ umožňují práci v dešti.**

DUH602Z / DUH602RT

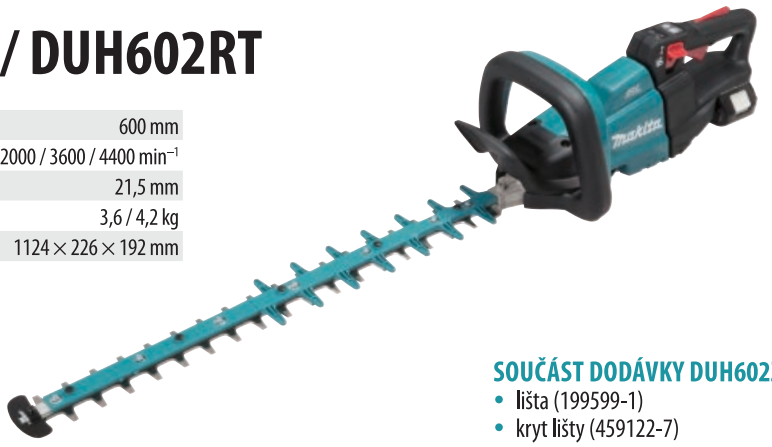

Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 4400 min^{-1}
Tloušťka řezu	21,5 mm
Hmotnost	3,6 / 4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1124 × 226 × 192 mm

18 V

SOUČÁST DODÁVKY DUH602Z
- lišta (199599-1)
- kryt lišty (459122-7)

SOUČÁST DODÁVKY DUH602RT
- akumulátor BL1850B (197280-8)
- rychlonabíječka DC18RC (195584-2)
- lišta (199599-1)
- kryt lišty (459122-7)

UH008GZ




Výkon	720 W
Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Tloušťka řezu	21,5 mm
Hmotnost	3,6 / 4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1120 × 223 × 214 mm

40 V max

SOUČÁST DODÁVKY
- lišta (191R57-1)
- kryt lišty (412912-9)

UH009GZ

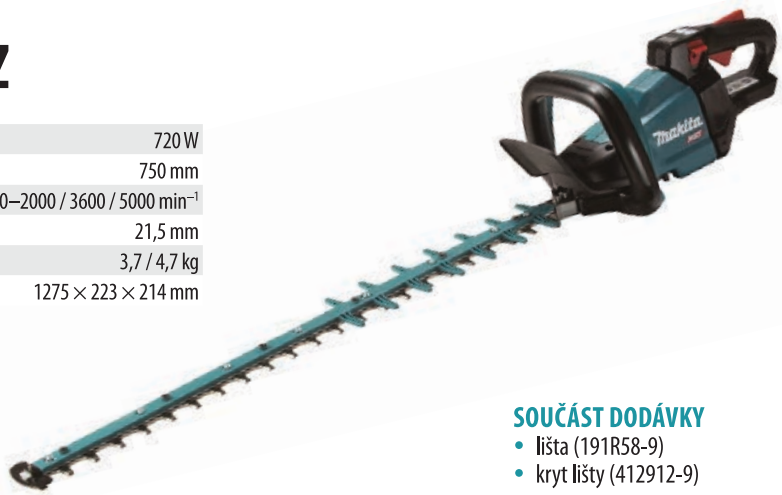

Výkon	720 W
Délka řezu	750 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Tloušťka řezu	21,5 mm
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1275 × 223 × 214 mm

40 V max

SOUČÁST DODÁVKY
- lišta (191R58-9)
- kryt lišty (412912-9)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové plotostřihy

Plotostřihy se samoostřící lištou se speciálním broušením vhodné pro střih větví až do 23,5 mm. Mají spolehlivé bezuhlíkové motory, pozvolný rozběh, elektronickou kontrolu zatížení, možnost nastavení 3 rychlostí, možnost nastavení úhlu rukojeti, velmi dobré vyvážení, tichý chod a nízké vibrace. **Model DUH601 umožňuje použití v prostředí se zvýšenou prašností a vlhkostí, modely UH004G a UH005G umožňují práci v dešti.**

DUH601Z / DUH601RTE

Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 4400 min^{-1}
Tloušťka řezu	23,5 mm
Hmotnost	3,7 / 4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1124 × 226 × 192 mm




18 V

SOUČÁST DODÁVKY DUH601Z
- lišta (199099-1)
- kryt nože (458414-1)

SOUČÁST DODÁVKY DUH601RTE
- 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8)
- rychlonabíječka DC18RC (630718-5)
- lišta (199099-1)
- kryt nože (458414-1)

UH004GZ / UH004GM201

Výkon	720 W
Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Tloušťka řezu	23,5 mm
Hmotnost	3,6 / 4,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1120 × 223 × 191 mm

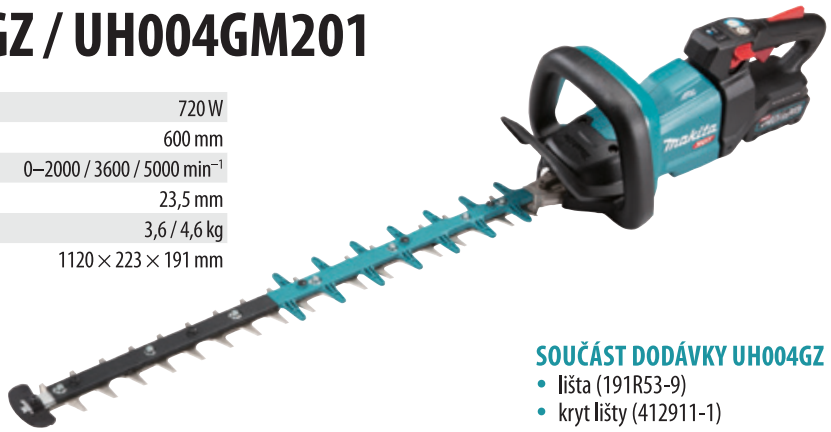

40 V max

SOUČÁST DODÁVKY UH004GZ
- lišta (191R53-9)
- kryt lišty (412911-1)

SOUČÁST DODÁVKY UH004GM201
- 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6)
- rychlonabíječka DC40RA (630B63-0)
- lišta (191R54-7)
- kryt lišty (412912-9)

UH005GZ / UH005GM201

Výkon	720 W
Délka řezu	750 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Tloušťka řezu	23,5 mm
Hmotnost	3,8 / 4,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1263 × 223 × 214 mm



40 V max

SOUČÁST DODÁVKY UH005GZ
- lišta (191R54-7)
- kryt lišty (412912-9)

SOUČÁST DODÁVKY UH005GM201
- 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6)
- rychlonabíječka DC40RA (630B63-0)
- lišta (191R54-7)
- kryt lišty (412912-9)

Akumulátorové plotostřihy

Spolehlivé plotostřihy s lištou se speciálním broušením vhodnou pro střih větví až do 25 mm. Mají silné bezuhlíkové motory, pozvolný rozběh, elektronickou kontrolu zatížení, možnost nastavení 3 rychlostí, možnost nastavení úhlu rukojeti, velmi dobré vyvážení, tichý chod a nízké vibrace. **Stroje umožňují práci v dešti.**

UH006GZ / UH006GM201

Výkon	720 W
Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3000 / 4000 min^{-1}
Tloušťka řezu	25 mm
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Rozměry (d × š × v)	1123 × 223 × 214 mm

40 V max



SOUČÁST DODÁVKY UH006GZ
- lišta (191R55-5)
- kryt lišty (412912-9)

SOUČÁST DODÁVKY UH006GM201
- 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6
- rychlonabíječka DC40RA (630B63-0)
- lišta (191R55-5)
- kryt lišty (412912-9)

UH007GZ / UH007GM201

Výkon	720 W
Délka řezu	750 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3000 / 4000 min^{-1}
Tloušťka řezu	25 mm
Hmotnost	3,9 / 4,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1274 × 223 × 214 mm

40 V max



SOUČÁST DODÁVKY UH007GZ
- lišta (191R56-3)
- kryt lišty (412912-9)

SOUČÁST DODÁVKY UH007GM201
- 2 ks akumulátoru BL4040 (191B26-6)
- rychlonabíječka DC40RA (630B63-0)
- lišta (191R56-3)
- kryt lišty (412912-9)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové plotostřihy

Jednostranné plotostřihy se samoostřící lištou se speciálním broušením vhodné pro střih dlouhých a rovných živých plotů. Mají spolehlivé bezuhlíkové motory, pozvolný rozběh, elektronickou kontrolu zatížení, možnost nastavení 3 rychlostí, možnost nastavení úhlu rukojeti, velmi dobré vyvážení, tichý chod a nízké vibrace. **Modely DUH604SZ a DUH754SZ umožňují použití v prostředí se zvýšenou prašností a vlhkostí, modely UH013GZ a UH014GZ umožňují práci v dešti.**

DUH604SZ

Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 4400 min^{-1}
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,1 / 3,8 kg
Rozměry (d × š × v)	1061 × 282 × 143 mm



18 V

SOUČÁST DODÁVKY
- nůž 600 mm (131D38-1)
- lapač odřezků 600 mm (131D33-1)
- kryt nože (412769-8)

DUH754SZ

Délka řezu	750 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 4400 min^{-1}
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,2 / 3,9 kg
Rozměry (d × š × v)	1200 × 282 × 143 mm



18 V

SOUČÁST DODÁVKY
- nůž 750 mm (131D39-9)
- lapač odřezků 750 mm (131D34-9)
- kryt nože (412769-8)

UH013GZ

Výkon	720 W
Délka řezu	600 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,2 / 4,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1085 × 270 × 150 mm



40 V max

SOUČÁST DODÁVKY
- lišta
- kryt lišty

UH014GZ

Výkon	720 W
Délka řezu	750 mm
Počet úderů naprázdno	0–2000 / 3600 / 5000 min^{-1}
Tloušťka řezu	18 mm
Hmotnost	3,3 / 4,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1225 × 270 × 150 mm



40 V max

SOUČÁST DODÁVKY
- lišta
- kryt lišty

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové plotostřihy

Prodloužené plotostřihy se standardní lištou s povrchovou úpravou jsou vhodné pro střih ve výškách. Mají pozvolný rozběh, elektronickou kontrolu zatížení, dobré vyvážení, tichý chod, možnost nastavení úhlu střižné lišty a nízké vibrace. Umožňují použití v prostředí se zvýšenou prašností a vhlkostí.

DUN461WZ



Otáčky naprázdno	3600 min^{-1}
Délka řezu	460 mm
Max. tloušťka větve	18 mm
Hmotnost	2,6 / 3,3 kg
Rozměry (d × š × v)	1889–2511 × 87 × 134 mm

18 V

SOUČÁST DODÁVKY
- lišta (191P00-8)
- kryt lišty (413720-1)

UN460DWZ



Otáčky naprázdno	3600 min^{-1}
Délka řezu	460 mm
Max. tloušťka větve	18 mm
Hmotnost	2,8 / 3,0 kg
Rozměry (d × š × v)	1889–2511 × 87 × 134 mm

12 V max

SOUČÁST DODÁVKY
- lišta (191P00-8)
- kryt lišty (413720-1)

Prodloužený plotostřih se samoostřící lištou se speciálním broušením je vhodný pro střih ve výškách. Má spolehlivý bezuhlíkový motor, pozvolný rozběh, elektronickou kontrolu zatížení, možnost nastavení 3 rychlostí, možnost nastavení úhlu střižné lišty, velmi dobré vyvážení, tichý chod a nízké vibrace. Stroj umožňuje použití v prostředí se zvýšenou prašností a vlhkostí.

DUN500WZ



Otáčky naprázdno na 1. převod	0–2000 min^{-1}
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–3600 min^{-1}
Otáčky naprázdno na 3. převod	0–4400 min^{-1}
Max. tloušťka větve	23,5 mm
Hmotnost	3,6 / 4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	2115 × 98 × 137 mm

18 V

SOUČÁST DODÁVKY
- popruh (125516-5)
- kryt lišty (125516-5)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Elektrické plotostřihy

UH4861 / UH5261



SOUČÁST DODÁVKY UH4861
- kryt nože (9101MA0202)
- hák na kabel (158024-1)
- držák kabelu (194677-2)

SOUČÁST DODÁVKY UH5261
- kryt nože (9101MA0203)
- hák na kabel (158024-1)
- držák kabelu (194677-2)

	UH4861	UH5261
Příkon	400 W	400 W
Délka řezu	48 cm	52 cm
Tloušťka řezu	18 mm	18 mm
Hmotnost	3,0 kg	3,0 kg

UH4570 / UH5570 / UH6570



SOUČÁST DODÁVKY UH4570
- kryt nože (450489-6)
- háček (158024-1)
- držák kabelu (194677-2)

SOUČÁST DODÁVKY UH5570
- kryt nože (450489-6)
- háček (158024-1)
- držák kabelu (194677-2)

SOUČÁST DODÁVKY UH6570
- kryt nože (450490-1)
- háček (158024-1)
- držák kabelu (194677-2)

	UH4570	UH5570	UH6570
Příkon	550 W	550 W	550 W
Délka řezu	45 cm	55 cm	65 cm
Tloušťka řezu	21 mm	21 mm	21 mm
Hmotnost	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg

UH5580 / UH6580 / UH7580



SOUČÁST DODÁVKY UH5580
- kryt nože (450489-6)
- háček (158024-1)
- držák kabelu (194677-2)

SOUČÁST DODÁVKY UH6580
- kryt nože (450490-1)
- háček (158024-1)
- držák kabelu (194677-2)

SOUČÁST DODÁVKY UH7580
- kryt nože (450490-1)
- háček (158024-1)
- držák kabelu (194677-2)

	UH5580	UH6580	UH7580
Příkon	700 W	700 W	700 W
Délka řezu	55 cm	65 cm	75 cm
Tloušťka řezu	21 mm	21 mm	21 mm
Hmotnost	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Plotostřihy

Model	Technologie	Výkon (W)	BL motor	Délka lišty plotostřih (cm)	Šířka lišty na trávu (cm	Počet kmitů (min⁻¹)	Provedení zubů	Tloušťka řezu (mm)	Zpětný chod	XPT	WG	ADT	Hmotnost (kg)
DUH523	DC (LXT 18 V)	210	Ne	52		1350	Standard	15	Ne	Ano	Ne	Ne	2,7/3,3
DUH551	DC (LXT 18 V ×2)	320	Ano	55		1000–1800	Standard	18	Ne	Ano	Ne	Ano	3,7/5,1
DUH651	DC (LXT18V x2)	320	Ano	65		1000–1800	Standard	18	Ne	Ano	Ne	Ano	3,8/5,2
UH4861	AC	400	Ne	48		1600	Standard	18	Ne	Ne	Ne	Ne	3
UH5261	AC	400	Ne	52		1600	Standard	18	Ne	Ne	Ne	Ne	3
UH5570	AC	550	Ne	45		1500	Standard	21	Ne	Ne	Ne	Ne	3,5
UH5570	AC	550	Ne	55		1500	Standard	21	Ne	Ne	Ne	Ne	3,6
UH6570	AC	550	Ne	65		1500	Standard	21	Ne	Ne	Ne	Ne	3,7
UH5580	AC	700	Ne	55		1500	Standard speciální broušení	21	Ne	Ne	Ne	Ne	4,1
UH6580	AC	700	Ne	65		1500	Standard speciální broušení	21	Ne	Ne	Ne	Ne	4,2
UH7580	AC	700	Ne	75		1500	Standard speciální broušení	21	Ne	Ne	Ne	Ne	4,4
DUH602	DC (LXT 18 V)	520	Ano	60		2000 / 3600 / 4400	Standard	21,5	Ano	Ano	Ne	Ano	3,6/4,2
UH008GZ	DC (XGT 40 V)	720	Ano	60		2000 / 3600 / 5000	Standard	21,5	Ano	Ano	Ano	Ne	3,6/4,6
UH009G	DC (XGT 40 V)	720	Ano	75		2000 / 3600 / 5000	Standard	21,5	Ano	Ano	Ano	Ne	3,7/4,7
DUH601	DC (LXT 18 V)	520	Ano	60		2000 / 3600 / 4400	Samoostřící	23,5	Ano	Ano	Ne	Ano	3,7/4,3
UH004G	DC (XGT 40 V)	720	Ano	60		2000 / 3000 / 4000	Samoostřící	23,5	Ano	Ano	Ano	Ne	3,6/4,6
UH005G	DC (XGT 40 V)	720	Ano	75		2000 / 3000 / 4000	Samoostřící	23,5	Ano	Ano	Ano	Ne	3,8/4,8
UH006G	DC (XGT 40 V)	720	Ano	60		2000 / 3600 / 5000	Standard speciální broušení	25	Ano	Ano	Ano	Ne	3,7/4,7
UH007G	DC (XGT 40 V)	720	Ano	75		2000 / 3600 / 5000	Standard speciální broušení	25	Ano	Ano	Ano	Ne	3,9/4,9
DUH604S	DC (LXT 18 V)	520	Ano	60		2000 / 3600 / 4400	Jednostranné, samoostřící	18	Ano	Ano	Ne	Ne	3,9
UH013G	DC (XGT 40 V)	720	Ano	60		2000 / 3600 / 5000	Jednostranné, samoostřící	18	Ano	Ano	Ano	Ne	3,2/4,2
DUH754S	DC (LXT 18 V)	520	Ano	75		2000 / 3600 / 4400	Jednostranné, samoostřící	18	Ano	Ano	Ne	Ne	3,9
UH014G	DC (XGT 40 V)	720	Ano	75		2000 / 3600 / 5000	Jednostranné, samoostřící	18	Ano	Ano	Ano	Ne	3,4/4,4
DUN461WZ	DC (LXT18V)	250	Ne	46		3.600	Standard	18	ano	ano	Ne	Ne	2,6/3,3
DUN500W	DC (LXT18V)	520	ano	50		2000 / 3600 / 4400	Speciál	23,5	ano	ano	Ne	Ne	3,7/4,3

Aku plotostřihy / nůžky na trávu

Model	Technologie	Výkon (W)	BL motor	Délka lišty plotostřih (cm)	Šířka lišty na trávu (cm	Počet kmitů (min⁻¹)	Provedení zubů	Tloušťka řezu (mm)	Zpětný chod	XPT	WG	ADT	Hmotnost (kg)
UM600D	DC (CXT 12 V)		Ne	–	16	2500	Standard		Ne	Ne	Ne	Ne	1/1,3
UM110D	DC (Typ G 18 V)	150	Ne	20	11	2500	Standard		Ne	Ne	Ne	Ne	1,1/1,4
DUM111	DC (LXT 18 V)	150	Ne	20	11	2500	Standard		Ne	Ne	Ne	Ne	1,1/1,8
DUM604	DC (LXT 18 V)		Ne	20	16	2500	Standard		Ne	Ne	Ne	Ne	1,2/1,7







technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Příslušenství plotostřihy

Model	Délka lišty (mm)	Typ lišty	Obj. číslo lišty	Obj. číslo krytu	Obj.číslo lapače odřezků
DUH523	520	Standard	195769-0	452685-2	
DUH551	550	Standard s úpravou	196687-5	450489-6	194681-1
DUH651	650	Standard s úpravou	196688-3	450490-1	194681-1
DUH602	600	Speciální broušení	191R57-1	412769-8	199151-5
UH008G	600	Speciální broušení	191R57-1	459121-9	191R51-3
UH009G	750	Speciální broušení	191R58-9	459122-7	191R52-1
DUH601	600	Samobrousící	191R53-9	412911-1	199151-5
UH004G	600	Samobrousící	191R53-9	412911-1	191R51-3
UH005G	750	Samobrousící	191R54-7	412912-9	191R52-1
UH006G	600	Speciální broušení	191R55-5	412911-1	191R51-3
UH007G	750	Speciální broušení	191R56-3	412912-9	191R52-1
UH013G	600	Samobrousící	191Y03-6	413898-4	191D33-1
UH014G	750	Samobrousící	191Y05-2	413899-2	191D34-9
DUH604S	600	Samobrousící	191Y03-6	459121-9	191D33-1
DUH754S	750	Samobrousící	191Y05-2	459122-7	191D34-9
DUN500W	500	Samobrousící	191C14-9	458413-3	191M40-8
DUN461W	460	Standard s úpravou	191P00-8	413720-1	191T43-4
UN460W	460	Standard s úpravou	191P00-8	413720-1	191T43-4
UH4861	480	Standard s úpravou	140830-8	452684-4	195050-9
UH5261	520	Standard s úpravou	140827-7	452685-2	195050-9
UH4570	450	Standard s úpravou	194660-9	450489-6	194681-1
UH5570	550	Standard s úpravou	194663-3	450489-6	194681-1
UH6570	650	Standard s úpravou	194666-7	450490-1	194681-1
UH5580	550	Standard s úpravou	196687-5	450489-6	194681-1
UH6580	650	Standard s úpravou	196688-3	450490-1	194681-1
UH7580	750	Standard s úpravou	194675-6	450490-1	194681-1

Příslušenství nůžky na trávu / plotostřihy

Model	Obj. číslo lišty plotostřihu	Obj, číslo lišty nůžek	Obj. číslo krytu plotostřihu	Obj. číslo krytu nůžek	Obj. číslo lapače odřezků	Obj. číslo základny	Obj. číslo prodloužené rukojeti
UM600D	198408-1	195267-4	458342-0	452055-5	198401-5	457426-1	198486-1
UM110D	191N24-2	191N23-4	451816-0	459011-6	198401-5	454880-0	198486-1
DUM111	191N24-2	191N23-4	451816-0	459011-6	198401-5	454880-0	198486-1
DUM604	198408-1	195267-4	458342-0	452055-5	198401-5	457426-1	198486-1







Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Elektrické vertikutátory

UV3200

Příkon	1300 W
Šířka	32 cm
Šasi	Plast
Nastavení výšky sekání	Centrální
Výška sekání	–10 / +10 mm
Objem koše	30 l
Hmotnost	10,5 kg

SOUČÁST DODÁVKY
- vertikutační válec (652024718)
- koš (652025250)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- náhradní válce 32 cm
- vertikutační válec (652024718)
- provzdušňovací válec (652024719)



UV3600

Příkon	1800 W
Šířka	36 cm
Šasi	Plast
Nastavení výšky sekání	Centrální
Výška sekání	–10 / +10 mm
Objem koše	40 l
Hmotnost	15,7 kg

SOUČÁST DODÁVKY
- vertikutační válec (652024746)
- koš (652025252)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- vertikutační válec (652024746)
- provzdušňovací válec (652024750)
- kombinovaný válec (652024749)



Drtič větví

UD2500

Příkon	2500 W
Max. průměr větve	45 mm
Otáčky naprázdno	40 min^{-1}
Objem koše	67 l
Hmotnost	27,5 kg



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové motorové jednotky

Univerzální stroje umožňující beznástrojovou výměnu nástavců a tím širokou škálu použití. Stroje mají bezuhlíkový motor, možnost nastavení 2 (DUX18) nebo 3 rychlostí, elektronický systém AFT, který vypne motor v případě náhlého poklesu otáček, pozvolný rozběh, elektronickou kontrolu zatížení, motorovou brzdu, vysoký výkon a nízké vibrace. Rozdíl mezi jednotlivými modely je daný výkonem motoru – **DUX18 má motor 470 W, DUX60 má motor 600 W a UX001G má motor 1 kW**.

DUX18ZX1

Výkon	470 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–6800 min^{-1}
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–9700 min^{-1}
Hmotnost	2,4 / 3,1 kg
Hmotnost a nástavcem	3,8 / 4,4 kg
Rozměry (d × š × v)	983 × 318 × 175 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- nástavec na vyžínání EM408MP (191N31-5)
- strunová hlava (191D89-4)
- klíč 4 mm (783202-0)
- klíč SW 17 (782238-6)
- taška na nářadí (831304-7)
- popruh (127508-0)



BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY AFT



18 V

DUX60Z / DUX60ZM4

Výkon	600 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–5700 min^{-1}
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–8200 min^{-1}
Otáčky naprázdno na 3. převod	0–9700 min^{-1}
Hmotnost	4,2 / 5,6 kg
Rozměry (d × š × v)	1011 × 320 × 216 mm

SOUČÁST DODÁVKY DUX60Z

- klíč 4 mm (783202-0)
- klíč SW 17 (782210-8)
- taška na nářadí (831304-7)
- popruh (125516-5)

SOUČÁST DODÁVKY DUX60ZM4

- nnástavec křovinořez EM404MP (198770-4)
- klíč 4 mm (783202-0)
- klíč SW 17 (782210-8)
- přepravní taška na stroj (195638-5)
- taška na nářadí (831304-7)
- popruh (125516-5)



BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY AFT



18 V ×2

UX01GZ01

Výkon	1000 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–5700 min^{-1}
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–8200 min^{-1}
Otáčky naprázdno na 3. převod	0–9700 min^{-1}
Hmotnost	3,7 / 4,7 kg
Hmotnost a nástavcem	4,2 / 5,2 kg
Rozměry (d × š × v)	1001 × 320 × 209 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- nastavec křovinořez EM404MP
- klíč 4 mm (783202-0)
- klíč SW 17 (782238-6)
- taška na nářadí (831304-7)
- popruh (127759-5)



BL MOTOR XGT WG WET GUARD AFT



40 V max

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Příslušenství motorové jednotky

Vyžínací nástavec EM408MP (pouze pro DUX18)

Obj. číslo	191N31-5
Závit	M10 × 1,25LH
Průměr struny	2 mm
Záběr	300 mm
Použití nože	ano
Hmotnost	1,4 kg
Rozměry	920 × 320 × 196 mm



Vyžínací nástavec EM404MP (pouze pro DUX60 a UC001G)

Obj. číslo	198770-4
Závit	M10 × 1,25LH
Průměr struny	2 mm
Záběr	420 mm
Použití nože	ano
Hmotnost	1,5 kg
Rozměry	920 × 320 × 196 mm



Vyžínací nástavec ER400MP

Obj. číslo	195524-0
Závit	M8 × 1,25RH
Průměr struny	1,6 mm
Záběr	250 mm
Použití nože	ne
Hmotnost	0,5 kg
Rozměry	703 × 270 × 402 mm



Rotační nože EM407MP

Obj. číslo	191M56-3
Závit	M8 × 1,25LH
Záběr	230 mm
Hmotnost	2,5 kg
Rozměry	965 × 245 × 155 mm



Zarovnávač trávníku EE400MP

Obj. číslo	196752-0
Průměr	203 mm
Vrtání	25,4 mm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry	878 × 131 × 291 mm



Prodloužení LE400MP

Obj. číslo	191E24-8
Délka	108 cm
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry	1154 × 80 × 80 mm



Řetězová pila EY401MP

Obj. číslo	199929-6
Délka lišty	250 mm
Šířka lišty	1,3 mm
Dělení řetězu	3/8"
Olejová nádrž	120 ml
Hmotnost	1,8 kg
Rozměry	912 × 74 × 105 mm



Řetězová pila EY403MP

Obj. číslo	191T38-7
Délka lišty	300 mm
Šířka lišty	1,1 mm
Dělení řetězu	3/8"
Olejová nádrž	160 ml
Hmotnost	1,9 kg
Rozměry	913 × 88 × 102 mm













technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Příslušenství motorové jednotky

Polotostřih pod úhlem EN420MP

Obj. číslo	198054-0
Délka lišty	250 mm
Typ lišty	speciální broušení
Nastavení úhlu	13 pozic
Max průměr větve	22 mm
Hmotnost	2,6 kg
Rozměry	1324 × 104 × 103 mm



Polotostřih pod úhlem EN401MP

Obj. číslo	196257-0
Délka lišty	490 mm
Typ lišty	speciální broušení
Nastavení úhlu	13 pozic
Max průměr větve	21,5 mm
Hmotnost	2,8 kg
Rozměry	1624 × 108 × 90 mm



Polotostřih rovný EN420MP

Obj. číslo	197732-9
Délka lišty	490 mm
Typ lišty	speciální broušení
Nastavení úhlu	ne
Max průměr větve	22 mm
Hmotnost	2 kg
Rozměry	1104 × 85 × 61 mm



Kultivátor KR401MP

Obj. číslo	199180-8
Šířka	220 mm
Počet zubů	6 ks
Počet nožů	2 ks
Hmotnost	3,2 kg
Rozměry	933 × 235 × 256 mm



Kartáč BR400MP

Obj. číslo	199317-7
Šířka	600 mm
Průměr	250 mm
Náhradní kartáč	XNR0000548
Hmotnost	6,3 kg
Rozměry	1145 × 600 × 362 mm



Lamelový válec SW400MP

Obj. číslo	199338-9
Šířka	590 mm
Průměr	265 mm
Náhradní válec	XNR0000549
Hmotnost	7,2 kg
Rozměry	1159 × 600 × 362 mm



Ofukovač UB401MP

Obj. číslo	191P72-3
Max objem vzduchu	16,4 m3/min
Max rychlost vzduchu	65,3 m/s
Hmotnost	2,1 kg
Rozměry	895 × 192 × 195 mm













Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové nůžky na vinnou révu

Ideální pomocník pro sadaře a vinaře. Spolehlivý motor s dlouhou životností. Až 71000 střihů na jedno nabití akumulátorů BL18050B. Možnost ověření počtu střihů pomocí aplikace. **Model DUP361** je vhodný pro standardní větve, **model DUP362** pro tvrdé větve.

DUP361Z / DUP361PT2

Max. průměr větve	33 mm
Hmotnost	2,4 / 3,8 kg
Rozměry (d × š × v)	305 × 43 × 106 mm

LXT

18 V ×2



SOUČÁST DODÁVKY DUP361Z

- transportní taška (831284-7)
- taška (161377-9)
- kabel (661430-6)
- pouzdro (161379-5)
- nůž spodní (197367-6)
- nůž vrchní (197366-8)

SOUČÁST DODÁVKY DUP361PT2

- transportní taška (831284-7)
- 2× akumulátor BL1850 (196672-8)
- dvojitá rychlonabíječka (196933-6)
- taška (161377-9)
- kabel (661430-6)
- pouzdro (161379-5)
- nůž spodní (197367-6)
- nůž vrchní (197366-8)



Rychlost střihu

cca o **35 %** **rychlejší střih**

ve srovnání s DUP362

DUP361

- Model upravený pro rychlý střih
- Standardní ostří

Počet řezů větví o průměru 15 mm na jedno nabití akumulátoruBL1850B

71 000



Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť

Tenké tělo

- Pohodlné použití ve stísněných podmínkách.



Při stažení aplikace Makita Tools umožňuje propojení s chytrým telefonem.

Je možné takto ověřit počet řezů, čas řezů, chybová hlášení a další detaily.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

DUP362Z / DUP362PT2

Max. průměr větve	33 mm
Hmotnost	2,4 / 3,8 kg
Rozměry (d × š × v)	305 × 43 × 106 mm

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18 V ×2



SOUČÁST DODÁVKY DUP362Z

- transportní taška (831284-7)
- taška (161377-9)
- kabel (661430-6)
- pouzdro (161379-5)
- nůž spodní (199169-6)
- nůž vrchní (199168-8)

SOUČÁST DODÁVKY DUP362PT2

- transportní taška (831284-7)
- 2× akumulátor BL1850 (196672-8)
- dvojitá rychlonabíječka (196933-6)
- taška (161377-9)
- kabel (661430-6)
- pouzdro (161379-5)
- nůž spodní (199169-6)
- nůž vrchní (199168-8)



Síla střihu
cca o 35 % silnější střih
ve srovnání s DUP361


DUP362

- Model upravený pro střih tvrdých větví
- Speciální ostří



Velmi přesný a čistý řez

- Speciální tvar, materiál a povrchová úprava ostřízaručují velmi přesný a čistý řez. Pohodlné ovládání vypínače.

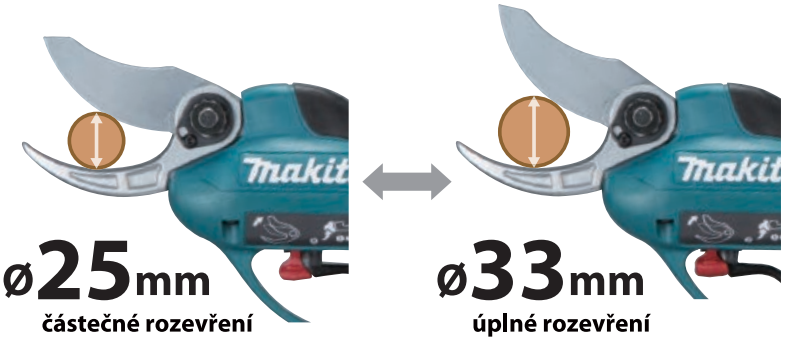



Příslušenství

Čepel horní standard	197366-8
Čepel spodní standard	197367-6
Čepel horní pro tvrdé větve	199168-8
Čepel spodní pro tvrdé větve	199169-6
Diamantový pilník na čepele	794530-8
Taška na akumulátor	161377-9
Popojovací kabel	661445-3

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.



Ofukovače

Při výběru správného typu ofukovače je třeba promyslet detaily uvedené na následující straně.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Při výběru stroje je nutné brát v potaz velikost plochy, povrch, materiál, který chceme ofukovat a způsob použití – ofukování/vysávání.

SÍLA OFUKOVAČE

Některé modely umožňují nastavení síly ofukovače. Dá se tak velmi jednoduše přizpůsobit práci aktuálním podmínkám.



POUŽITÍ BEZUHLÍKOVÝCH MOTORŮ

Výrazně prodlužuje dobu použití stroje na jedno nabití akumulátoru.

DOBA POUŽITÍ

Přikombinaci modelů s externím zdrojem PDC1200 je možné dosáhnout velmi dlouhé doby použití stroje.





technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové ofukovače

Lehké a kompaktní ofukovače s menší silou ofukování. Mají možnost nastavení 3 rychlostí vzduchu, elektronický vypínač a pomocí speciálního příslušenství možnost použití jako výkonný vysavač.

UB100DZ

Max. průtok vzduchu	2,6 m³/min
Max rychlost vzduchu	75 m/s
Max. tlak vzduchu	4 kPa
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	508 × 155 × 204 mm



CXT

12 V max

SOUČÁST DODÁVKY
- tryska (123245-4)

UB101DZ

Max. průtok vzduchu	2,6 m³/min
Max rychlost vzduchu	66 m/s
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry (d × š × v)	852 × 155 × 204 mm



CXT

12 V max

SOUČÁST DODÁVKY
- tryska (191G09-6)

DUB185Z

Max rychlost vzduchu	98 m/s
Max. průtok vzduchu	3,2 m³/min
Max. tlak vzduchu	5,8 kPa
Max doba použití	130 / 45 / 17min BL1850B
Hmotnost	1,3/1,9 kg
Rozměry (d × š × v)	517 × 156 × 210 mm



LXT XPT

18 V

SOUČÁST DODÁVKY
- tryska (123245-4)

DUB186Z

Max rychlost vzduchu	68 m/s
Max. průtok vzduchu	3,2 m³/min
Doba použití/akumulátor	130 / 50 / 20 min / BL1850
Hmotnost	1,5 / 2,1 kg
Rozměry (d × š × v)	851 × 156 × 210 mm



LXT

18 V

SOUČÁST DODÁVKY
- tryska (191G09-6)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové ofukovače

Silný ofukovač s možností nastavení dvou rychlostí vzduchu. Ofukovač je odolný proti vlhkosti a prachu a mají velmi tichý chod.

DUB361Z

Otáčky naprázdno	10000 / 17000 min^{-1}
Max. průtok vzduchu	2,6 / 4,4 m^3/min
Max rychlost vzduchu	57 / 93 m/s
Hmotnost	1,7 / 3,1 kg
Rozměry (d × š × v)	905 × 141 × 194 mm

LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

2

18 V ×2



SOUČÁST DODÁVKY

- ramenní pás (166095-4)
- tryska (452123-4)

Robustní ofukovač s velkou silou ofukování a možností vysávání. Má silný bezuhlíkový motor, možnost nastavení dvou rychlostí vzduchu, velmi tichý chod a odolnost proti vlhkosti a prachu.

DUB363ZV / DUB363PT2V

Otáčky naprázdno	0–7800 min^{-1}
Max. průtok vzduchu	0–13,4 m^3/min
Hmotnost	5,2 / 6,6 kg (vysávání)
Rozměry (d × š × v)	350 × 190 × 415 mm

BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SOFT START CONSTANT SPEED

18 V ×2



SOUČÁST DODÁVKY DUB363ZV

- ramenní pás (162698-2)
- tryska (459798-0)
- sada pro vysávání (191E19-1)

SOUČÁST DODÁVKY DUB363PT2V

- 2 ks akumulátoru BL1850B (197280-8)
- dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6)
- ramenní pás (162698-2)
- tryska (459798-0)
- sada pro vysávání (191E19-1)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové ofukovače

Robustní ofukovače s velkou silou ofukování. Mají silný bezuhlíkový motor, možnost regulace rychlostí vzduchu, velmi tichý chod a odolnost proti vlhkosti a prachu. **Model UB001G má navíc možnost rychlého přepnutí na maximální sílu stroje, nízký zpětný ráz a možnost práce v dešti.**

DUB184Z

BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CONSTANT SPEED

18 V

Otáčky naprázdno	0–18000 min^{-1}
Max. průtok vzduchu	13 m^3/min
Rychlost vzduchu	52,1 m/s
Hmotnost	2,3 / 3 kg
Rozměry (d × š × v)	825 × 160 × 285 mm



SOUČÁST DODÁVKY
- integrovaná hubice (459701-1)
- redukce 80/72 (191B21-6)
- popruh (166094-6)
- hubice prodlužovací (197888-8)
- hubice plochá (197889-6)

DUB362Z / DUB362PT4X

BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CONSTANT SPEED SOFT START

18 V ×2

Otáčky naprázdno	11400 / 21.500 min^{-1}
Max. průtok vzduchu	402–798 m^3/hod
Hmotnost	2,7 / 4,1 kg
Rozměry (d × š × v)	981 × 204 × 298 mm



SOUČÁST DODÁVKY DUB362Z
- tryska (455915-0)

SOUČÁST DODÁVKY DUB362PTX4
- tryska (455915-0)
- transportní taška (831253-8)
- 4 ks akumulátoru BL1850B (197280-8)
- dvojitá rychlonabíječka DC18RD (196933-6)

UB001GZ / UB001GM101

BL MOTOR XGT

CONSTANT SPEED

40 V max

Otáčky naprázdno	0–19550 / 22500 min^{-1}
Max. průtok vzduchu	13,7 / 15,8 m^3/min
Rychlost vzduchu	0–54,5 / 62,8 m/s
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry (d × š × v)	1029 × 929 × 291 mm



SOUČÁST DODÁVKY UB001GZ
- integrovaná hubice (413367-1)
- redukce 80/72 (191L96-5)
- popruh (166094-6)
- hubice prodlužovací (197888-8)
- hubice koncová (412758-3)
- hubice koncová plochá (1978896)

SOUČÁST DODÁVKY UB001GM101
- akumulátor BL4040 (191B26-6)
- rychlonabíječka DC40RA (630B63-0)
- integrovaná hubice (413367-1)
- redukce 80/72 (191L96-5)
- popruh (166094-6)
- hubice prodlužovací (197888-8)
- hubice koncová (412758-3)
- hubice koncová plochá (1978896)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorový ofukovač

Robustní ofukovače s velkou silou ofukování fungující na **externí zdroj PDC1200**. Má silný bezuhlíkový motor, možnost regulace rychlosti vzduchu, velmi tichý chod, odolnost proti vlhkosti a prachu, možnost rychlého přepnutí na maximální sílu stroje, nízký zpětný ráz a možnost práce v dešti.

UB101CZ

Akumulátor	adaptér PDC01/PDC1200
Otáčky naprázdno	0–21000 min^{-1}
Max. průtok vzduchu	0–15 / 17,6 m^3/min
Max rychlost vzduchu	0-60/70 m/s
Hmotnost	2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	960 × 1060 × 295 × 180 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- tryska koncová (412758-3)
- popruh (191L94-9)



Elektrický ofukovač

UB1103

Příkon	600 W
Otáčky naprázdno	0–16000 min^{-1}
Max. průtok vzduchu	0–246 m^3/hod
Hmotnost	2,0 kg
Rozměry (d × š × v)	479 × 185 × 178 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- gumová tryska (123245-4)



Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Aku ofukovače






Model	Technologie	Výkon (W)	BL motor	Max otáčky naprázdno (min^{-1})	Max objem vzduchu (m^3/min)	Max rychlost vzduchu (m/s)	Počet rychlostí	XPT	WG	Hmotnost kg
UB100D	DC (CXT 12 V)		Ne	15800	2,6	75	3	Ne	Ne	1,2
UB101D	DC (CXT 12 V)		Ne	15800	2,6	56	3	Ne	Ne	1,2
DUB185	DC (LXT 18 V)		Ne	18000	3,2	98	3	Ne	Ne	1,5 / 2,1
DUB186	DC (LXT 18 V)		Ne	18000	3,2	68	3	Ne	Ne	1,5 / 2,1
UB1103	AC	600	Ne	16000	4,1			Ne	Ne	2
DUB184	DC (LXT 18 V)		Ano	18000	13	52,1	Volitelný	Ano	Ne	2,4 / 3
DUB361	DC (LXT 18 V ×2)		Ano	10000 / 17000	4,4	93	2	Ano	Ne	2,5 / 3,1
DUB362	DC (LXT 18 V ×2)		Ano	21500	13,4		6	Ano	Ne	2,8 / 4,2
UB001G	DC (XGT 40 V)		Ano	0–20000 / 23000	17	64	Volitelný	Ano	Ano	2,5 / 3,5
UB001C	Externí zdroj		Ano	0–20000 / 24000	17,6	70	Volitelný	Ano	Ano	2,6
DUB363V	DC (LXT 18 V ×2)	860	Ano	7850	13,4	65	2	Ano	Ne	3,9 / 4,5 - 6 / 6,6





technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Příslušenství k ofukovačům

Model	Název	Obj. číslo	
DUB184	Koncová hubice kulatá	183P96-3	
DUB362	Dlouhá hubice kulatá	183R02-0	
DUB363	Koncová hubice kulatá 72	183R01-2	
DUB363	Hubice kulatá 72/90	183R06-2	
UB001C UB001G	Koncová hubice kulatá	191P97-7	
DUB184** DUB362	Prodloužení	197888-8	
DUB363 UB001C*** UB001G***	Plochá hubice	197889-6	
DUB184** DUB362* DUB363 UB001C*** UB001G***	Sada hubic pro vyfukování okapů	191B03-8	 
DUB362 DUB363	Adaptér 71	191J13-3	

*je třeba použít adaptér 71 | **je třeba použít adaptér 80–72
*** je třeba použít adaptér 85-72 | **** je třeba použít adaptér MG

Model	Název	Obj. číslo	
DUB184	Adaptér 80/72	191L13-5	
UB001C UB001G	Adaptér 85/72	191L96-5	
UB400MP UB401MP	Adaptér MG	191C15-7	
DUB363	Sada pro vysávání	191P37-5	
DUB363	Vak na prach komplet	191P40-6	
UB001G DUB184 DUB362	Popruh	166094-6	
UB100D UB101D	Hubice 220 mm	123245-4	
DUB185 DUB186	Hubice 430 mm	123246-2	
UB100D UB101D DUB185 DUB186	Hubice dlouhá, zahnutá	191G09-6	
UB100D UB101D DUB185 DUB186	Hubice ohebná 95 cm	196643-5	
UB100D UB101D DUB185 DUB186	Vak na prach	123241-2	

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové kolečko

Univerzální pomocník pro převoz skladných i sypkých materiálů až do hmotnosti 130 kg. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Možnost volby ze dvou rychlostí vpřed + rychlost vzad. Kvalitní brzda zaručuje bezpečný provoz i při jízdě z kopce. Osvětlení dvěma Led reflektory umožňuje práci ve znoršených světelných podmínkách. Umožňují velmi pohodlnou práci bez zbytečného hluku a výfukových plynů.

DCU180Z

Max doba použití (min)	120 (s BL1860B)
Max nosnost	130 kg
Přepravní rychlost	Vpřed vysoká / nízká: 0 –3,5 / 0–1,5 km/h
	Zpětný chod: 0–1 km/h
Max. náklon	12°
Rozměry d × š × v	S přepravním košem: 1,315 × 1,060 × 900 mm
	S korbou: 1,310 × 820 × 900 mm
Hmotnost	S košem: 44,5 –44,8 kg
	S korbou: 39,3–39,6 kg

SOUČÁST DODÁVKY
- 2 ks podpěry (144675-6)

18 V ×2









Přepravní koš
(není součást dodávky, obj.č.199009-8)






Korba
(není součást dodávky, obj.č.199008-0)



Umožňuje přepravu sypkých materiálů (písek, hlína, stavební suť, stavební materiál atd.).

Jednoduché vyklopení.

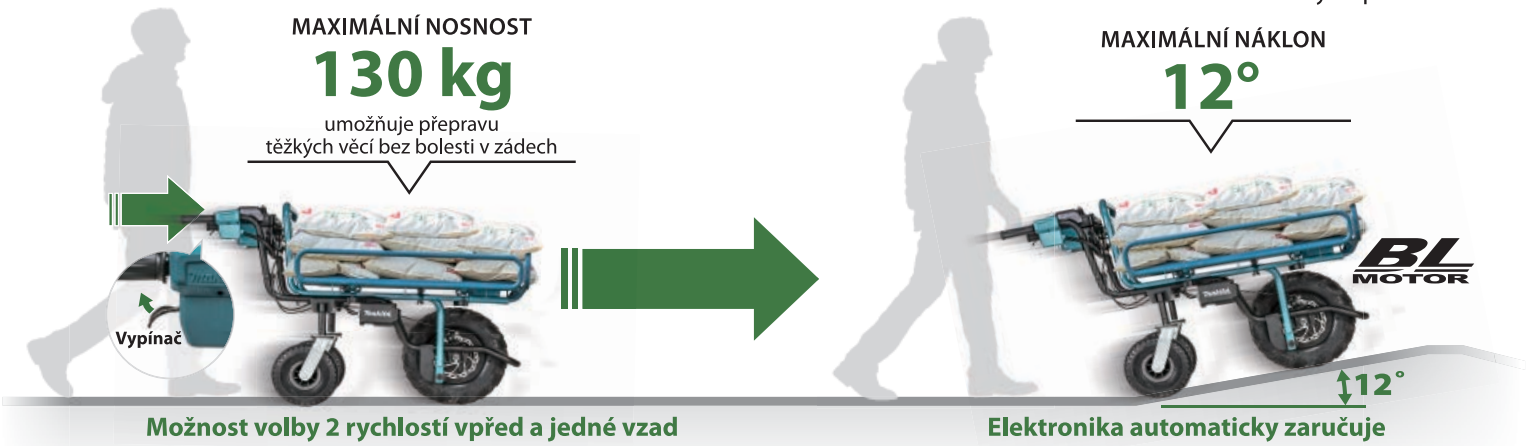

Možnost volby 2 rychlostí vpřed a jedné vzad pro optimální přepravu a radius zatáčení.

Elektronika automaticky zaručuje optimální zatížení stroje.

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Díky možnosti výběru přepravního koše nebo korby umožňuje převoz všech typů materiálu







Možnost použití libovolných akumulátorů Li-ion 18 V LXT



Ideální umístěnío vládacích prvků



Kvalitní LED osvětlení



Možnost odmontování zadních kol





Po odmontování zadních kol je možné na jejich místodát podpěry (součást dodávky)



Spolehlivá brzda s možností aretace zabraňuje samovolnému rozjetí při práci ve svahu

Sklopná rukojeť



Omyvatelné

Omývatelné tekoucí vodou (tlakovou myčku nelze použít).



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové půdní vrtáky

Velmi silné stroje umožňující rychlou a bezpečnou práci. Mají bezuhlíkové motory, možnost volby ze dvou rychlostí + zpětného chodu, automatickou elektronickou regulaci otáček ADT, odolnost proti vlhkosti a prachu, prokluzovou spojku, možnost nastavení rukojeti a LED osvětlení. Maximální průměry vrtáků jsou 200 mm pro hlínu, 150 mm pro hlínu s kameny.


DDG460ZX7

BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY ADT

Výkon	1350 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–350 min^{-1}
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1400 min^{-1}
Hmotnost	6,4 / 8,1 kg
Rozměry (d × š × v)	840 × 600 × 223 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- rukojeť (191P11-3)
- sada klíčů
- adaptér vrtáku A (327684-2)
- adaptér vrtáku D (327687-6)

18 V ×2

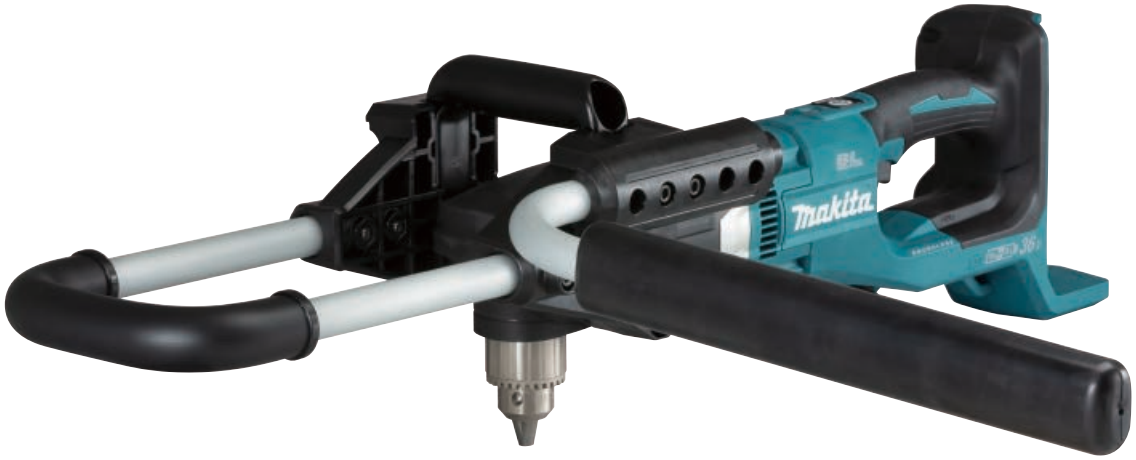


DG001GZ05

BL MOTOR XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY ADT XGT

Výkon	1350 W
Otáčky naprázdno na 1. převod	0–400 min^{-1}
Otáčky naprázdno na 2. převod	0–1500 min^{-1}
Max. utahovací moment	136 / 55 Nm
Max průměr vrtáku	200 mm
Hmotnost	6,4 / 7,4 kg
Rozměry (d × š × v)	842 × 605 × 199 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- rukojeť sada (191P11-3)
- adaptér vrtáku A (327684-2)
- adaptér vrtáku D (327687-6)
- klíč sklíčidla (763251-3)
- držák klíče (141C01-8)
- šroub M8 × 30 (922453-2)
- šroub M4x12 (251314-2)

40 V max

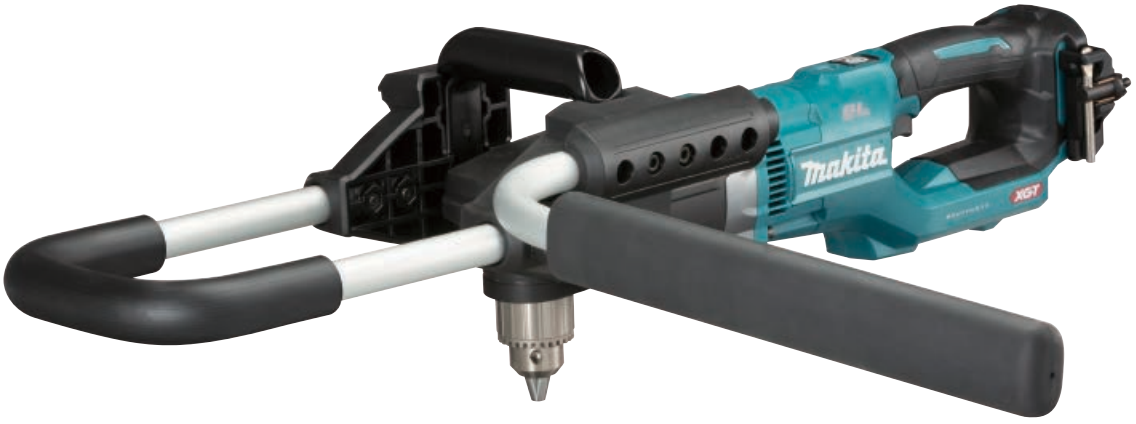

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Příslušenství půdní vrtáky

E-07294



Ø 100 mm

E-07303



Ø 150 mm

E-07319



Ø 200 mm

E-07325



540 mm

E-07630



E-07646



E-07652



E-07331



Čep pro upnutí půdního vrtáku

Adaptéry pro uchycení půdních vrtáků

Kód	Název
327687-6	Adaptér pro uchycení půdního vrtáku Makita
327685-0	Adaptér pro uchycení půdního vrtáku ze stroje PD520/BBA520
327684-2	Adaptér pro uchycení půdního vrtáku Stihl

327687-6



327685-0



327684-2









Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové postřikovače

Lehké a kompaktní aku postřikovače s membránovým čerpadlem. Mají nádobu o objemu 5 l, zajímavý výkon, tlak 3 bar, možnost přepnutí na stálý chod, automatické vypnutí v případě vyprázdnění nádoby a velmi dlouhou dobu použití na jedno nabití akumulátoru. Aku postřikovače jsou vhodné zejména za účelem rozprašování přípravků a prostředků, které jsou určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců. Při jejich použití nedoporučujeme použití organických rozpouštědel.

DUS054Z

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY LXT **18 V**

Tlak	max 3 bar
Průtok vody	max 0,91 l/min
Objem nádrže	5 l
Doba použití/akumulátor	240 min / 140 l s BL1830B
Hmotnost	2,7 / 3,4 kg
Rozměry (d × š × v)	343 × 182 × 368 mm



SOUČÁST DODÁVKY
- hadice 1,7 m (PR00000154)
- dvojitá tryska (PR00000142)
- držák trubky (PR00000144)
- popruh (PR00000128)

US053DZ

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY CXT **12 V max**

Tlak	max 3 bar
Průtok vody	max 0,91l/min
Objem nádrže	5 l
Doba použití/akumulátor	95 min / 50 l s BL1016
Hmotnost	2,6 / 2,9 kg
Rozměry (d × š × v)	340 × 183 × 335 mm



SOUČÁST DODÁVKY
- hadice 1,7 m (PR00000154)
- dvojitá tryska (PR00000142)
- držák trubky (PR00000144)
- popruh (PR00000128)

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorová tlaková myčka

Lehká a tichá akumulátorová tlaková myčka umožňuje práci bez připojení k elektřině a vodovodní síti. Přepravní kufr funguje zároveň jako nádoba na 50 l vody. Má možnost nasávání vody z nádoby, spolehlivý bezuhlíkový motor, možnost nastavení dvou stupňů tlaku, možnost regulace tlaku pomocí trysky a odolnost proti prachu a vodě.

DHW080ZK

BL MOTOR LXT WG WET GUARD

2

18 V ×2

Pracovní tlak	30 / 55 bar
Maximální tlak	80 bar
Průtok vody	240 / 330 l / h
Doba použití/akumulátor	34 / 15 min s BL1860B
Max. teplota vody	40 °C
Hmotnost	6,3 / 7,7 kg
Rozměry (d × š × v)	438 × 218 × 269 mm

SOUČÁST DODÁVKY

- přepravní kufr (127104-4)
- pistole (197842-2)
- tryska nastavitelná (197822-8)
- vysokotlaká hadice 5 m (126766-5)
- adaptér pro nasávání (197873-1)
- adaptér pro připojení (197881-2)
- adaptér pro připojení k řádu (197883-8)
- adaptér na čištění trysky (197879-9)







Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Elektrické tlakové myčky

HW1300

Příkon	1800 W
Motor	univerzální
Pracovní tlak	110 bar
Maximální tlak	130 bar
Průtok vody	360 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Hmotnost	12,7 kg

SOUČÁST DODÁVKY
- pistole (197842-2)
- tryska nastavitelná (197876-5)
- turbo tryska (197824-4)
- tryska na pěnu (197886-2)
- vysokotlaká hadice 10 m (tg00000009)
- spojka (197935-5)



HW102

Příkon	1300 W
Motor	univerzální
Pracovní tlak	70 bar
Maximální tlak	100 bar
Průtok vody	360 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Obal motoru čerpadla	hliník
Píst	nerez
Tělo čerpadla	hliník
Hmotnost	5,8 kg

SOUČÁST DODÁVKY
- pistole (3320152)
- tryska (3320130)
- tryska nastavitelná (3640640)
- tryska turbo (41169)
- tryska s nádobou (3640090)
- vysokotlaká hadice 5 m (3640630)
- konektor (40725)



HW111

Příkon	1700 W
Motor	univerzální
Pracovní tlak	90 bar
Maximální tlak	110 bar
Průtok vody	370 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Obal motoru čerpadla	hliník
Píst	nerez
Tělo čerpadla	hliník
Hmotnost	9,8 kg

SOUČÁST DODÁVKY
- pistole (3320152)
- nástavec (3320130)
- tryska nastavitelná (3640650)
- tryska turbo (41169)
- tryska na pěnu (3640670)
- kartáč (41185)
- vysokotlaká hadice 5,5 m (3640660)
- konektor (40725)



technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Elektrické tlakové myčky

HW132

Příkon	2100 W
Motor	indukční
Pracovní tlak	120 bar
Maximální tlak	140 bar
Průtok vody	420 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Obal motoru čerpadla	hliník
Píst	nerez
Tělo čerpadla	hliník
Hmotnost	18,8 kg

SOUČÁST DODÁVKY

- pistole (3320152)
- nástavec (3320130)
- tryska nastavitelná (3640650)
- tryska turbo (41169)
- tryska na pěnu (3640670)
- kartáč (41185)
- vysokotlaká hadice 5,5 m (3640660)
- konektor (40725)



HW140

Příkon	2300 W
Motor	indukční
Pracovní tlak	130 bar
Maximální tlak	140 bar
Průtok vody	500 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Obal motoru čerpadla	hliník
Píst	nerez
Tělo čerpadla	mosaz
Hmotnost	29 kg

SOUČÁST DODÁVKY

- pistole (41154)
- tryska nastavitelná (40246)
- tryska turbo (41173)
- vysokotlaká hadice 10 m (3083550)
- konektor (40725)



HW151

Příkon	2500 W
Motor	indukční
Pracovní tlak	140 bar
Maximální tlak	150 bar
Průtok vody	500 l / h
Max. teplota vody	50 °C
Obal motoru čerpadla	mosaz
Píst	keramický povrch
Tělo čerpadla	mosaz
Hmotnost	28,4 kg

SOUČÁST DODÁVKY

- pistole (41154)
- tryska nastavitelná (40551)
- tryska turbo (41173)
- vysokotlaká hadice 10 m (3083550)
- konektor (40725)



Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Příslušenství tlakové myčky

Popis	DHW080	HW1300	Obj. číslo
Pistole	☺	☺	197842-2
Nastavitelná tryska	☺	☺	197822-8
Nastavitelná napěnovací tryska	☺	☺	197876-5
Rotační tryska	☺	☺	197824-4
Spodní úhlová tryska	☺	☺	198909-9
Čistič trysky	☺	☺	197879-9
Sada prodlužovacích nástavců	☺	☺	197870-7
Rotační kartáč	☺	☺	197831-7
Mycí kartáč	☺	☺	197828-6
Tryska na saponát s nádobou	☺	☺	197886-2



















technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Příslušenství tlakové myčky

Popis	DHW080	HW1300	Obj. číslo
Kartáč k rotační trysce	☺	☺	197864-2
Hadice na vymývání trubek 10m	☺	☺	197837-5
Hadice na vymývání trubek 15m	☺	☺	197840-6
Vysokotlaká hadice prodlužovací 5 m	☺	☺	197845-6
Vysokotlaká hadice prodlužovací 8 m	☺	☺	197847-2
Vysokotlaká hadice prodlužovací 10 m	☺	☺	197850-3
Adaptér proti kroucení hadice	☺	☺	197867-6
Samonasávací hadice	☺	☺	197873-1
Adaptér příslušenství	☺	☺	197853-7
Adaptér sady pro nasávání	☺	☺	197881-2
Připojovací adaptér	☺		197883-8
Transportní kufr/nádoba 50 l	☺	☺	127104-4



Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Příslušenství tlakové myčky

Popis	HW102	HW111	HW132	HW140	HW151	Obj. číslo
Pistole	☺	☺				3320152
Pistole			☺			3640920
Pistole				☺	☺	41154
Nastavitelná stříkací tryska	☺					3640640
Nastavitelná stříkací tryska		☺				3640650
Nastavitelná stříkací tryska			☺			3641150
Nastavitelná stříkací tryska				☺	☺	40246
Rotační tryska	☺	☺				41169
Rotační tryska			☺			41171
Rotační tryska				☺	☺	41173
Vysokotlaká hadice 5 m	☺					3640630
Prodlužovací vysokotlaká hadice 5 m	☺					41179
Vysokotlaká hadice 8 m		☺	☺			3640960
Prodlužovací vysokotlaká hadice 8 m		☺	☺			41181
Prodlužovací vysokotlaká hadice 8 m				☺	☺	41183
Vysokotlaká hadice 10 m					☺	3083550









technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Příslušenství tlakové myčky

Popis	HW102	HW111	HW132	HW140	HW151	Obj. číslo
Tryska na saponát		☺	☺			3640670
Hadice na čištění trubek 10 m	☺	☺	☺	☺	☺	41165
Hadice na čištění trubek 16 m	☺	☺	☺	☺	☺	41167
Podlahový čistič twister	☺	☺	☺			41848
Spodní úhlová tryska	☺	☺	☺			40722
Tryska na saponát + nádoba	☺					3640090
Tryska na saponát		☺	☺			3640670
Filtr na vodu	☺	☺	☺	☺	☺	41129
Filtr	☺	☺	☺	☺	☺	3082130
Podlahový čistič twister				☺	☺	41849
Prodloužení na podlahový čistič twister				☺	☺	40057
Mycí kartáč	☺	☺	☺	☺	☺	41185
Rotační kartáč	☺	☺	☺	☺	☺	41187
Saponát 1l	☺	☺	☺	☺	☺	40724
Připojení na vodu	☺	☺	☺	☺	☺	40725









Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Akumulátorové rozbrušovací pily

Ideální stroj s kotoučem 230 mm pro přesné řezání nebo rozbrušování betonu, ocelových a litinových materiálů. Stroj má spolehlivý bezuhlíkový motor, systém AFT, který vypne motor v případě náhlé změny v zatížení, elektrickou brzdu kotouče, světelnou signalizaci přetížení stroje, elektronickou kontrolu zatížení, pozvolný rozběh, odolnost proti prachu a vodě, LED osvětlení a maximální hloubku řezu 88 mm.

DCE090ZX1

BL MOTOR LXT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY AFT

Otáčky naprázdno	6600 min^{-1}
Max. řezný výkon	88 mm
Rozbrušovací kotouč (Ø)	230 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče (Ø)	22,23 mm
Hmotnost	4,9 / 6,3 kg
Rozměry (d × š × v)	554 × 242 × 283 mm

SOUČÁST DODÁVKY
- rychlospojka (123121-2)
- klíč 13/16 (782023-7)
- klíč inbus (783202-0)
- řezný kotouč (E-03006)



SOFT START

18 V ×2

Extrémně silná rozbrušovací pila s kotoučem 355 mm. Stroj má silný bezuhlíkový motor 3,6 kW, systém AFT, který vypne motor v případě náhlé změny v zatížení, elektrickou brzdu kotouče, světelnou signalizaci přetížení stroje, elektronickou kontrolu zatížení, pozvolný rozběh, odolnost proti prachu a vodě, beznástrojový systém upínání krytu a maximální hloubku řezu 127 mm.

CE001GZ

BL MOTOR AFT XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY XGT WG WET GUARD

Výkon	3,6 kW
Otáčky naprázdno	5300 min^{-1}
Průměr kotouče	355 / 25,4 mm
Maximální řez	127 mm
Hmotnost	10,3 / 12,3 kg
Rozměry (d × š × v)	786 × 283 × 433 mm



SOFT START

40 V max ×2

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Příslušenství DCE090

Řezné kotouče

Kód	Název	Materiál	Tloušťka (mm)	Balení ks
B-12273	Řezný kotouč 230 mm	Nerez	1,9	1
B-45369	Řezný kotouč 230 mm	Hliník	1,9	1
A-85335	Řezný kotouč 230 mm	Ocel	2,5	1
A-85385	Řezný kotouč 230 mm	Kámen	3,0	1

Diamantové kotouče

Kód	Název	Typ	Materiál	Typ kotouče	Výška segmentu (mm)	Balení ks
B-53718	Diamantový kotouč 230 mm		Ocel, nerez			
B-12712	Diamantový kotouč 230 mm	Quasar	Beton, armovaný beton, tvrdá cihla, terazzo, dlaždice, břidlice, keramické roury	Segmentový	12	1
B-12784	Diamantový kotouč 230 mm	Comet	Beton, tvrdá cihla, terazzo, dlaždice, břidlice, keramické roury	Segmentový	10	1
B-13035	Diamantový kotouč 230 mm	Comet	Cihla, vápenec, keramická roura, břidlce, terazzo, granit	Turbo	8	1
B-13138	Diamantový kotouč 230 mm	Comet	Keramika, porcelán, mramor, břidlice	Nedělená hrana	5	1
B-54025	Diamantový kotouč 230 mm	Nebul	Beton, cihla, měkká břidlice, betonové dlaždice	Segmentový	10	1
E-02967	Diamantový kotouč 230 mm	Speciál dc	Beton, cihla, měkká břidlice, betonové dlaždice	Segmentový	10	1
D-41610	Diamantový kotouč 230 mm	Univerzál	Beton, cihla, měkká břidlice, betonové dlaždice	Segmentový	7	1
D-41654	Diamantový kotouč 230 mm	Univerzál	Beton, cihla, měkká břidlice, betonové dlaždice	Turbo	7	1
D-61145-10	Diamantový kotouč 230 mm	Univerzál	Beton, cihla, měkká břidlice, betonové dlaždice	Segmentový	10	10
D-61173-10	Diamantový kotouč 230 mm	Univerzál	Beton, cihla, měkká břidlice, betonové dlaždice	Turbo	10	10













Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Příslušenství CE001G

Řezné kotouče

Kód	Název	Materiál	Balení ks
724416-2	Řezný kotouč 350 mm	Ocel	1

Diamantové kotouče

Kód	Název	Typ	Materiál	Typ kotouče	Výška segmentu (mm)	Balení ks
B-13465	Diamantový kotouč 350 mm	Quasar	Beton, armovaný beton, tvrdá cihla, terazzo, dlaždice, břidlice, keramické roury	Segmentový	12	1
E-12996	Diamantový kotouč 355 mm	Speciál	Beton, armovaný beton	Segmentový	8	1
B-13552	Diamantový kotouč 350 mm	Comet	Beton, tvrdá cihla, terazzo, dlaždice, břidlice, keramické roury	Segmentový	10	1
B-13057	Diamantový kotouč 350 mm	Comet	Cihla, vápenec, keramická roura, břidlce, terazzo, granit	Turbo	8	1
B-13275	Diamantový kotouč 350 mm	Comet	Asfalt, měkký beton, pískovec	Segmentový	10	1
B-54053	Diamantový kotouč 350 mm	Nebul	Beton, cihla, měkká břidlice, betonové dlaždice	Segmentový	10	1
D-56998	Diamantový kotouč 350 mm	Univerzál	Beton, cihla, měkká břidlice, betonové dlaždice	Segmentový	7,5	1





technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Tabulka použití akumulátorů a nabíječek

XGT

AKUMULÁTORY S ELEKTRONIKOU

40 V Li-ion

		DC40RA	DC40RB
			
2,0 Ah	**BL4020** 191L29-0 	22 min	Systém rychlého nabíjení s elektronikou
2,5 Ah	**BL4025** 191B36-3 	28 min	Systém rychlého nabíjení s elektronikou
4,0 Ah	**BL4040** 191B26-6 	45 min	Systém rychlého nabíjení s elektronikou
5,0 Ah	**BL4050F** 191L47-8 	50 min	Systém rychlého nabíjení s elektronikou
8,0 Ah	**BL4080F** 191X65-8 	76 min	Systém rychlého nabíjení s elektronikou

***POZOR** – doba nabíjení se může lišit podle stavu a teploty akumulátoru*

Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Tabulka použití akumulátorů a nabíječek

LXT

AKUMULÁTORY S ELEKTRONIKOU

	18 V Li-ion	14,4 V Li-ion	DC18RC (195584-2)	DC18RD dvojitá (196933-6)	DC18RE dvojitá CXT/LXT (198720-9)	DC18SD (194533-6)
1,5 Ah	 **BL1815N** (196235-0)	 **BL1415N** (196875-4)	15 min			30 min
2,0 Ah	 **BL1820** (632F01-2)		17 min			40 min
3,0 Ah	 **BL1830B*** (197599-5)	 **BL1430B*** (197615-3)	22 min			60 min
4,0 Ah	 **BL1840B*** (197265-4)	 **BL1440*** (632C17-9)	36 min			90 min
5,0 Ah	 **BL1850B*** (197280-8)	 **BL1450*** (197122-6)	45 min			110 min
6,0 Ah	 **BL1860B*** (197422-4)		55 min			130 min

Systém rychlého nabíjení s elektronikou

Kryt akumulátoru 14,4 V / 18 V (450128-8)

** s indikátorem nabití*

***POZOR** – doba nabíjení se může lišit podle stavu a teploty akumulátoru*

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Tabulka použití akumulátorů a nabíječek

	12 V max Li-ion CXT	DC18RE dvojitá CXT/LXT (198720-9)	DC10SB (197363-4)	DC10WD (197343-0)
		CXT/LXT rychlé nabíjení		
1,5 Ah	**BL1016** (197393-5) 	22 min	22 min	50 min
2,0 Ah	**BL1021B** (197396-9) 	30 min	30 min	70 min
4,0 Ah	**BL1041B** 197406-2 	60 min	60 min	130 min

SADA AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČKY CXT 12 V MAX

Obj. číslo	Název	Akumulátory	Nabíječka
197641-2	Sada akumulátorů a nabíječky CXT 12 V max v Makpacu	2 × BL1041B 4,0 Ah	DC10SB

SADY AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK LXT 18 V MAX

Obj.číslo	Název	Akumulátory	Nabíječka
199994-5	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V	BL1830B 3,0 Ah	DC18SD
191A24-4	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V	BL1830B 3,0 Ah	DC18RC
197952-5	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	2× BL1830B 3,0 Ah	DC18RC
197970-3	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4× BL1830B 3,0 Ah	DC18RD
197720-6	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4× BL1830B 3,0 Ah	DC18RD
197629-2	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	2× BL1850B 5,0 Ah	DC18RD
197626-8	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4× BL1850B 5,0 Ah	DC18RD
198116-4	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	2× BL1860B 6,0 Ah	DC18RD
198091-4	Sada akumulátorů a nabíječky LXT 18 V v Makpacu	4× BL1860B 6,0 Ah	DC18RD

SADY AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČEK XGT 40 V MAX

Obj. číslo	Název	Akumulátory	Nabíječka
191V07-0	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	2× BL4020 2,0 Ah	DC40RA
191J81-6	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V	2× BL4025 2,5 Ah	DC40RA
191J97-1	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V	2× BL4040 4,0 Ah	DC40RA
191U00-8	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	2× BL4040 4,0 Ah	DC40RB
191U28-6	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	4× BL4040 4,0 Ah	DC40RB
191U13-9	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	2× BL4050F 5,0 Ah	DC40RB
191V35-5	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	2× BL4050F 5,0 Ah	DC40RC
191U42-2	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	4× BL4050F 5,0 Ah	DC40RB
191Y97-1	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	2× BL4080X 8,0 Ah	DC40RB
1910A8-3	Sada akumulátorů a nabíječky XGT 40 V v Makpacu	4× BL4080X 8,0 Ah	DC40RB

***POZOR** – doba nabíjení se může lišit podle stavu a teploty akumulátoru*

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby
Katalog, obrázky z katalogu, kopie katalogu a zveřejnění katalogu na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Poznámky

Poznámky

K A T A L O G Z A H R A D A








Váš prodejce:

Makita, spol. s r.o.
Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno
Tel.: 545 219 572
Fax: 543 216 946 | **Servis:** 544 527 192
www.makita.cz | www.dolmar.cz | info@makita.cz

MAKITA official channel

Go Green

LXT AVT MM4 RoHS REACH